


ALUTRUSS Set Messestand Trilock 6082 7x4m 3m Höhe

Art.-Nr.: 09000013

GTIN:

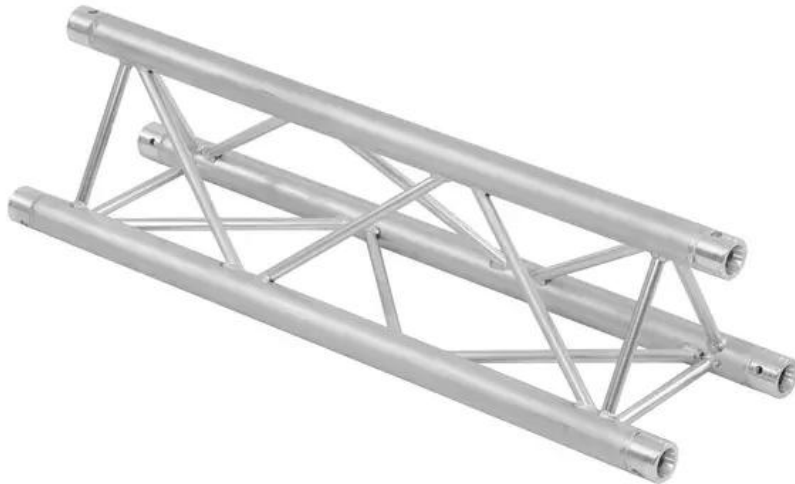

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

Logistic

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Passend für Trilock 6082
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-31 3-Weg-Ecke /l rechts

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-32 3-Weg-Ecke /l links

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

Technische Daten:

Gewicht:	129,00 kg
----------	-----------

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 250 cm Breite: 29 cm Höhe: 25,70 cm
Gewicht:	9,80 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 3-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Material:	Aluminium
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 300 cm

	Breite: 29 cm
	Höhe: 25,70 cm
Gewicht:	10,70 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-31 3-Weg-Ecke $\wedge$ rechts

Aufbau:	Einfache Montage
Eckwinkel:	90°
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	6,60 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-32 3-Weg-Ecke $\wedge$ links

Aufbau:	Einfache Montage
Eckwinkel:	90°
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Rohrmaterial:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	6,20 kg

Lieferumfang:

4 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse

1 x Verbinderset

6 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 3-Punkt-Traverse

1 x Traverse

1 x Verbinderset

2 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-31 3-Weg-Ecke $\wedge$ rechts

2 x Verbinderset

2 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-32 3-Weg-Ecke $\wedge$ links

2 x Verbinderset