


## ALUTRUSS QUADLOCK 6082 Karree 3,5x3,5x3m

Art.-Nr.: 09009944

GTIN:

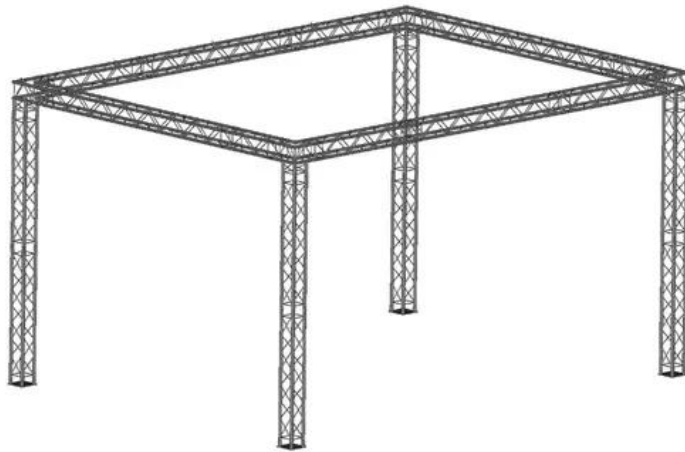

**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

### Logistic

#### ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

##### 4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

#### ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Konus**
- M8 Gewinde

**ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 4-Punkt-Traverse**

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

**Technische Daten:**

|          |           |
|----------|-----------|
| Gewicht: | 132,40 kg |
|----------|-----------|

**ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°**

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Aufbau:                      | Einfache Montage                             |
| Eckwinkel:                   | 90°                                          |
| Gurtrohr:                    | 50 mm x 2 mm                                 |
| Rohrmaterial:                | EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)                      |
| Farbe:                       | Alufarben                                    |
| Strebe Durchmesser x Stärke: | 16 x 2mm                                     |
| Maße:                        | Länge: 50 cm<br>Breite: 50 cm<br>Höhe: 50 cm |
| Gewicht:                     | 7,95 kg                                      |

**ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male**

|           |            |
|-----------|------------|
| Gurtrohr: | 50 mm      |
| Farbe:    | Alufarben  |
| Gewicht:  | 1,45 kg    |
| Gewinde:  | M8 Gewinde |

**ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 4-Punkt-Traverse**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Aufbau:                      | Einfache Montage                   |
| Gurtrohr:                    | 50 mm x 2 mm                       |
| Schweißverfahren:            | WIG-Puls                           |
| Schweißmaterial:             | AlMg 5                             |
| Rohrmaterial:                | AlMgSi1 T6 EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg) |
| Farbe:                       | Alufarben                          |
| Strebe Durchmesser x Stärke: | 16 x 2mm                           |

|       |               |
|-------|---------------|
| Maße: | Länge: 250 cm |
|       | Breite: 29 cm |
|       | Höhe: 29 cm   |

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 11,85 kg |
|----------|----------|

## **Lieferumfang:**

**4 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°**

2 x Verbinderset

**8 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 4-Punkt-Traverse**

1 x Verbinderset