


ALUTRUSS QUADLOCK 6082 Karree 3,5x3,5x3m

Art.-Nr.: 09009944

GTIN:

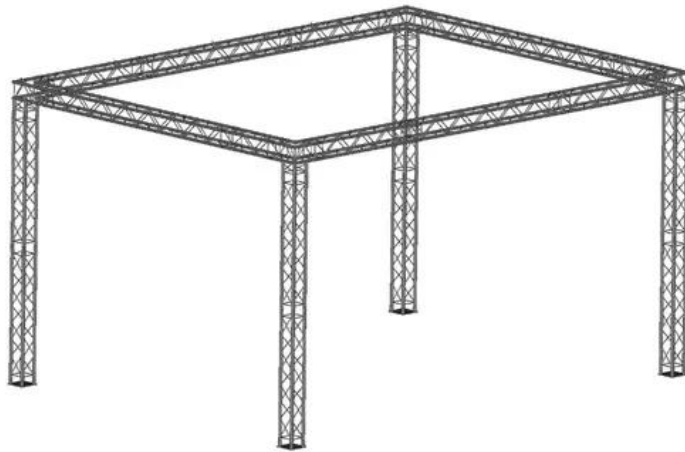

Features:

Logistic

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Konus**
- M8 Gewinde

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	132,40 kg
----------	-----------

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

Aufbau:	Einfache Montage
Eckwinkel:	90°
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Rohrmaterial:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	7,95 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	1,45 kg
Gewinde:	M8 Gewinde

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 4-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6 EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm

Maße:	Länge: 250 cm
	Breite: 29 cm
	Höhe: 29 cm

Gewicht:	11,85 kg
----------	----------

Lieferumfang:

4 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

2 x Verbinderset

8 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 4-Punkt-Traverse

1 x Verbinderset