OMNITRONIC Bundle MCS-1250 MK2

Art.-Nr.: 20000961
GTIN: 4026397719543

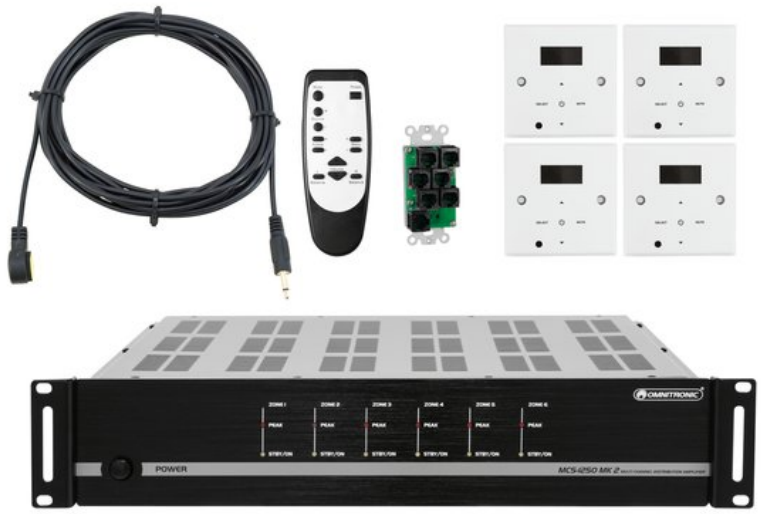

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

OMNITRONIC MCS-1250 MK2 6-Zonen-Verstärker

6-Zonen-Audio-Verstärker mit Matrix-Zuordnung, 2 x 50 W / 4 Ohm pro Zone

- 6-Zonen-Audio-Verstärker für Multizonen-Beschallungssysteme
- Verbesserte Version mit Touchpad-Einbaucontroller
- 2 x 50 W/4 Ohm pro Zone
- Brückenbetrieb mit 100 W/8 Ohm pro Zone möglich
- Effiziente Class-D-Technologie
- 6 Stereo-Eingänge erweiterbar auf 18 Stereo-Zonen mit weiteren MCS-1250
- Matrix-Zuordung: Eingangsquellen können allen Kanälen frei zugeordnet werden
- 6 Vorverstärkerausgänge für externe Leistungsverstärker
- Bequeme Steuerung per Touchpad-Einbaucontroller oder IR-Fernbedienung
- Jede Zone kann mit dem Einbaucontroller individuell geregelt werden: Audioquelle, Volume, Treble, Bass
- Signaleingänge: 4 x Stereo-Cinch, 2 x 3,5-mm-Klinke und 1 x Toslink für digitale Audiosignale
- Automatische Verstärkungsregelung zuschaltbar für Pegelangleichung der Signalquellen
- Anschlüsse für IR-Sender (Zubehör) zur Reichweitenverlängung der Fernbedienungen der Signalquellen
- RS232-Schnittstelle Ermöglicht wechselseitige Kommunikation mit einer Hausautomation
- Trigger-Eingang zur Stummschaltung
- 6 Trigger-Ausgänge zur Schaltung externer Verstärker
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; RS 232
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden,
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Das Gerät lässt sich über RS 232 mit dem PC verbinden,

  Lieferumfang
- 1 x Fernbedienung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397719543
Gewicht: 17,00 kg
Länge: 0.00 m
Breite: 0.00 m
Höhe: 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

OMNITRONIC MCS-1250 MK2 Einbaucontroller

MCS-1250 MK2 Touchpad-Einbaucontroller

- Einbaucontroller mit berührungsempfindlicher Oberfläche (Touchpad) für den Verstärker MCS-1250 MK2
- Jede Zone kann mit dem Einbaucontroller angewählt und individuell geregelt werden: Audioquelle, Volume, Treble, Bass, Mute, an/aus
- Anschluss an den Verstärker über den Verteiler per Netzwerkkabel (RJ-45)
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung (optional)
- Einfarbiges LCD Display
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden,
- Unterputzmontage

OMNITRONIC MCS-1250 MK2 Hub

MCS-1250 MK2 Verteiler

- Verteiler für den Anschluss von bis zu 6 Einbaucontrollern an den Verstärker MCS-1250 MK2
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden,
- Unterputzmontage

OMNITRONIC MCS-1250 MK2 IR-Sender

IR-Sender für MCS-1250 MK2

- Bedienen Sie Ihre Audio-/Videogeräte in anderen Räumen mit Ihrer eigenen Fernbedienung
- Der MCS-1250 MK2 Einbaucontroller empfängt das Signal der Fernbedienung und der IR-Sender sendet das Signal an das AV-Gerät
- Kompatibel mit nahezu allen AV-Geräten (HDD-Recorder, Settop-Box, Satellitendecoder, Stereoanlage) mit Infrarotsensor
- 3,5-mm-Klinkenstecker zum Anschluss an den Verstärker MCS-1250 MK2

  Lieferumfang
- 1 x Sender

Technische Daten:

Gewicht:	16,16 kg

OMNITRONIC MCS-1250 MK2 6-Zonen-Verstärker

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	1250 W
Ausgangsleistung:	12 x 25 W RMS (8 Ohm) 12 x 50 W RMS (4 Ohm) 6 x 100 W RMS gebrückt (8 Ohm)
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>85 dB
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Impedanz:	Eingang: 47 kOhm
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; RS 232
Schaltung:	Class D

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Steuerelemente:	Betriebswahlschalter (Stereo/Bridge), Netzschalter
Schutzschaltung:	Kurzschluss; Überhitzung; Überlast
Status LED:	Standby, Power, Peak
Anschlüsse:	Eingang: Line über 4 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Eingang: Line über 1 x Toslink Eingang: Keypad über 1 x RJ-45 (W) Einbauversion Eingang: IR-Verlängerung/Empfänger über 7 x 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Eingang: Stummschaltung über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Ausgang: Trigger über 6 x 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Ausgang: Lautsprecher über 6 x Schraubsteckklemme Hausautomation über 1 x DB-9 (W) einbauversion
Eingangsempfindlichkeit:	250 mV
PC connect:	Über RJ-45 (W) Einbauversion Über RS 232
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 42 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	12,70 kg
Fernbedienung	
Batterie:	2 x 1,5 V AAA Micro R03 Zink-Kohle beiliegend

OMNITRONIC MCS-1250 MK2 Einbaucontroller

Ansteuerung:	IR-Fernbedienung (optional)
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
PC connect:	Über RJ-45 (W) Einbauversion
Gehäusebauform:	Unterputzmontage
Maße:	Breite: 8,65 cm Tiefe: 3,65 cm Höhe: 8,65 cm
Gewicht:	100 g

OMNITRONIC MCS-1250 MK2 Hub

PC connect:	Über RJ-45 (W) Einbauversion
Gehäusebauform:	Unterputzmontage
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 42 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	62 g

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

OMNITRONIC MCS-1250 MK2 Fernbedienung

Batterie:	2 x 1,5 V AAA Micro R03 Zink-Kohle beiliegend
Gewicht:	68 g

OMNITRONIC MCS-1250 MK2 IR-Sender

Gewicht:	20 g

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.