OMNITRONIC PAS-212A MK4 2-Wege-Top, aktiv, DSP, BT

Aktive Box mit 12" Woofer, 1" Treiber, 250 W RMS LF, 50 W RMS HF

Art.-Nr.: 11039555

GTIN: 4026397739282

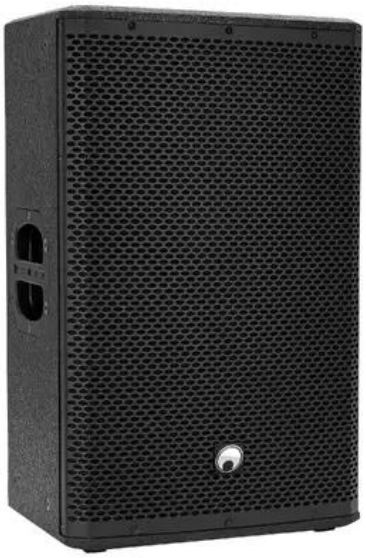

Listenpreis: 534.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Aktive PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- Optimiert für die Kombination mit PAS-Subwoofern
- DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker (Class D)
- Trapezförmiges Multifunktionsgehäuse (Multiplex) mit Monitorschräge
- Stereo-Bluetooth-Link für drahtlosen Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m
- Doppelflansch
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 robuste Tragegriffe

Logistic

EAN / GTIN: 4026397739282
Gewicht: 22,45 kg
Länge: 0.47 m
Breite: 0.44 m
Höhe: 0.69 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	650 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Sicherung:	5 x 20 mm, T 4 A Sicherung auswechselbar
Belastbarkeit:	Programm: 500W LF Nominal: 250W RMS LF Programm: 100W HF Nominal: 50W RMS HF
Frequenzbereich:	60 - 20000 Hz
Max. Schalldruck:	123 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Kühlung:	1 x Lüfter
Low Cut:	100Hz, schaltbar
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth:	Mit Stereo-Link (TWS)
Bluetooth Gerätename:	OMNITRONIC PAS-212A MK4
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 10m
Aufnahmesystem:	Doppelflansch:
Flugpunkte:	12 x M8 Gewinde; 4 x M10 Gewinde
Schaltung:	Class D Biamp
Steuerelemente:	Netzschalter, Masterregler, Lautstärkeregler pro Kanal, Eingangsempfindlichkeitsschalter, Quellen-Umschalter; Connect, Low-Cut-Schalter
Schutzschaltung:	Limiter; Einschalttransienten
Status LED:	Power, Signal, Peak, Low Cut, Pairing; Stereo, DSP-Presets
Anschlüsse:	Eingang: Mic-Line-Hi.Z über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 3" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Hochtöner mit Ferritmagnet 1,75" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	2 Stück
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 15 mm, lackiert
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 36,5 cm Tiefe: 38 cm Höhe: 59 cm
Gewicht:	20,55 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Lieferumfang:

1 x Kompakt-Box
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.