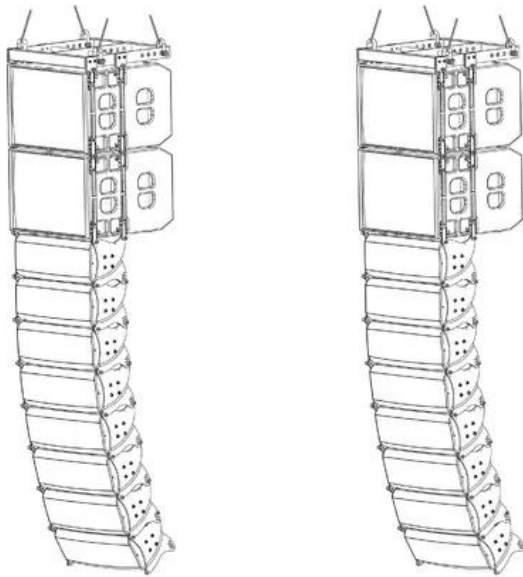


**PSSO CLA-Basis-System MK2 M komplett**

Kompaktes Line Array für Festinstallationen und Touring-Anwendungen

Art.-Nr.: 11041057

GTIN:

**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.****Features:**

- Mittlere Komplettversion bestens geeignet für Live-Betrieb oder Clubs mit mehreren hundert Personen, auch als Groundstack einsetzbar
- Zeitsparender 2-Mann-Aufbau direkt aus dem Transportcase
- Niedriges Gewicht der Gesamtkonstruktion und reduzierte Anforderungen an die Flugpunkte
- Spezielle Feder-Pins zur Vermeidung von Klappergeräuschen
- Flug-Hardware unterliegt regelmäßiger Prüfung durch ein akkreditiertes Institut
- Im Set enthalten sind vier CLA-115 Bassreflex-Subwoofer und 16 CLA-228 MKII Topteile sowie zwei passende Flugrahmen
- **PSSO CLA-115 LINE ARRAY Subwoofer**  
**15"-Bassreflex-Subwoofer mit 500 W RMS**
- Kompaktes Line Array für Festinstallationen und Touring-Anwendungen
- Leistungsfähiger Bassreflex-Subwoofer
- 38 cm Woofer (15") mit 100 mm Schwingspule mit Aluminiumkorb
- Gehäuse aus mehrschichtigem 15 mm Multiplex-Birkenholz
- Extrem robuste Oberflächenbeschichtung
- Keine überstehenden Stahlteile durch innovatives U-Turn-Rigging-System
- Einfaches Rigging mit unverlierbaren Schnellverschlusspins
- Spezielle Feder-Pins zur Vermeidung von Klappergeräuschen
- Flug-Hardware unterliegt regelmäßiger Prüfung durch ein akkreditiertes Institut
- Integriertes Verschluss-System für optionales Rollbrett
- Vier Gummifüße und passende Aussparungen auf der Gehäuseoberseite
- Rollbrett optional
- **PSSO Flugrahmen CLA-228/CLA-115**  
**Passender Flugrahmen für die PSSO Line-Array-Systeme CLA-228 und CLA-115**
- Flug-Hardware unterliegt regelmäßiger Prüfung durch ein akkreditiertes Institut
- LGA geprüft

**Logistic**

- <p>PSSO CLA-228 MK2 LINE ARRAY Top  
**Topteil, 2 x 8" Woofer, 1,73" Treiber MF: 300 W RMS, HF: 60 W RMS**
- Verbesserte MKII-Version mit BEYMA-Treibern
- Kompaktes Line Array für Festinstallationen und Touring-Anwendungen
- Zeitsparender 2-Mann-Aufbau direkt aus dem Transportcase
- Leichtes Gehäuse durch Verwendung hochwertiger Spezialkunststoffe
- Niedriges Gewicht der Gesamtkonstruktion und reduzierte Anforderungen an die Flugpunkte
- Elegante Gehäuseform zur Vermeidung von Resonanzen und stehender Wellen
- Zwei leistungsfähige 20 cm Low/Mid-Neodym-Lautsprecher (2 x 8")
- 4,4 cm Neodym-Hochtontreiber (1,73") mit Titan-Diaphragma
- Speziell entwickeltes Waveguide
- Maximaler Wirkungsgrad durch aktiv getrennte Ansteuerung (biamped)
- Weiter horizontaler Abstrahlwinkel von 100°
- Curving von 0° bis 12° einstellbar
- Einfaches Rigging mit unverlierbaren Schnellverschlusspins
- Spezielle Feder-Pins zur Vermeidung von Klappergeräuschen
- Flug-Hardware unterliegt regelmäßiger Prüfung durch ein akkreditiertes Institut

## Technische Daten:

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Frequenzbereich:           | 42 - 200 Hz                                       |
| Gewicht:                   | 53 kg                                             |
| Maße:                      | Breite: 67 cm<br>Tiefe: 48 cm<br>Höhe: 68 cm      |
| Maße:                      | Breite: 67 cm<br>Tiefe: 28,5 cm<br>Höhe: 28,5 cm  |
| CLA-115:                   |                                                   |
| Belastbarkeit nominal:     | 500 W RMS                                         |
| Belastbarkeit Programm:    | 1000 W                                            |
| Komponenten:               | 38 cm Woofer (15")                                |
| Anschluss:                 | 2 x Speaker-Buchse (4-pol.)                       |
| Empfindlichkeit:           | 98 dB                                             |
| Maximaler Schalldruck:     | 125 dB                                            |
| Impedanz:                  | 8 Ohm                                             |
| Maße (H x B x T):          | 480 x 670 x 680 mm                                |
| CLA-228 MKII:              |                                                   |
| MF-Belastbarkeit nominal:  | 300 W RMS                                         |
| HF-Belastbarkeit nominal:  | 60 W RMS                                          |
| MF-Belastbarkeit Programm: | 600 W                                             |
| HF-Belastbarkeit Programm: | 120 W                                             |
| Komponenten:               | 2 x 20 cm Woofer (2 x 8"), 4,4 cm Treiber (1,73") |
| Anschluss:                 | 2 x Speakon-Buchse (4-pol.)                       |
| MF-Empfindlichkeit:        | 96 dB                                             |
| HF-Empfindlichkeit:        | 104 dB                                            |
| MF-Maximaler Schalldruck:  | 123 dB                                            |
| HF-Maximaler Schalldruck:  | 124 dB                                            |
| Impedanz:                  | MF 16 Ohm / HF 16 Ohm                             |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Trennfrequenz:               | 1,8 kHz            |
| Abstrahlverhalten:           | H=100°, V=3°       |
| Maße (H x B x T):            | 285 x 670 x 285 mm |
| Gewicht:                     | 18 kg              |
| Flugrahmen:                  |                    |
| Maximallast BGV C1 (8-fach): | 400 kg             |
| Maße (L x B x H):            | 680 x 632 x 62 mm  |
| Gewicht:                     | 17 kg              |

#### **PSSO CLA-115 LINE ARRAY Subwoofer**

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Belastbarkeit:    | Programm: 1000W<br>Nominal: 500W RMS                    |
| Frequenzbereich:  | 42 - 200 Hz                                             |
| Empfindlichkeit:  | 98 dB (1W/1m)                                           |
| Max. Schalldruck: | 125 dB                                                  |
| Impedanz:         | 8 Ohm                                                   |
| Anschlüsse:       | Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W) |
| Lautsprecher:     | 1 x 15" Tieftöner                                       |
| Lautsprechertyp:  | Subwoofer                                               |
| Bauart:           | Bassreflex                                              |
| Transporthilfe:   | Rollbrett optional                                      |
| Maße:             | Breite: 66,8 cm<br>Tiefe: 68 cm<br>Höhe: 48 cm          |
| Gewicht:          | 49,85 kg                                                |

#### **PSSO Flugrahmen CLA-228/CLA-115**

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Maximale Last WLL (4-fach): | 800 kg                                          |
| Maße:                       | Breite: 63,2 cm<br>Tiefe: 68 cm<br>Höhe: 6,2 cm |
| Gewicht:                    | 16,80 kg                                        |

#### **PSSO CLA-228 MK2 LINE ARRAY Top**

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Frequenzbereich: | 68 - 20000 Hz                                    |
| Empfindlichkeit: | 104 dB HF; 96 dB MF                              |
| Impedanz:        | 4/8 Ohm Biamp                                    |
| Trennfrequenz:   | 1800 Hz                                          |
| Maße:            | Breite: 67 cm<br>Tiefe: 28,5 cm<br>Höhe: 28,5 cm |
| Gewicht:         | 19,15 kg                                         |

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| MF-Belastbarkeit nominal:  | 300 W RMS                                         |
| HF-Belastbarkeit nominal:  | 60 W RMS                                          |
| MF-Belastbarkeit Programm: | 600 W                                             |
| HF-Belastbarkeit Programm: | 120 W                                             |
| Komponenten:               | 2 x 20 cm Woofer (2 x 8"), 4,4 cm Treiber (1,73") |
| Anschluss:                 | 2 x Speakon-Buchse (4-pol.)                       |
| MF-Maximaler Schalldruck:  | 123 dB                                            |
| HF-Maximaler Schalldruck:  | 124 dB                                            |
| Impedanz:                  | MF 16 Ohm / HF 8 Ohm                              |
| Abstrahlverhalten:         | H=100°, V=3°                                      |

## Lieferumfang:

1 x Bass  
1 x Topteil