PSSO KX-P212A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

Aktive Box mit 12" Woofer, 1" Treiber, 700 W RMS,

Art.-Nr.: 11041180

GTIN: 4026397743920

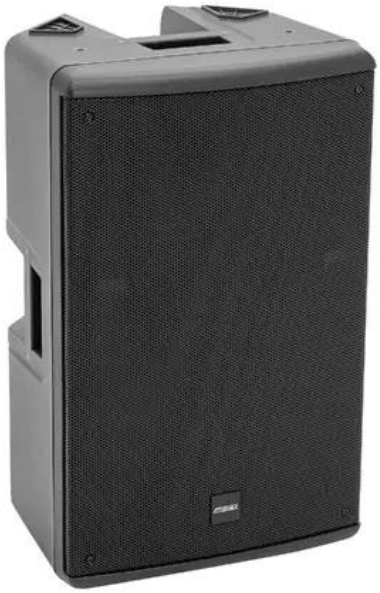

Listenpreis: 593.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Aktive PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- Vielseitige Setup-Möglichkeiten mit dem KX-Subwoofer und speziell abgestimmten Presets
- Hochwertiges und stabiles PP-Gehäuse mit innerer Aussteifung und Flugvorrichtung
- DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker (Class D)
- 2-Wege-Bassreflexsystem
- Line-Eingang XLR/Klinke, separat regelbar
- Mikrofon-/Line-Eingang XLR/Klinke, separat regelbar
- Mixed-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Digitaler Signalprozessor FIR Filter
- DSP-Presets: LIVE; MONITOR; MUSIC; SPEECH; SUB; FLAT
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 3 robuste Tragegriffe

Logistic

EAN / GTIN: 4026397743920
Gewicht: 19,83 kg
Länge: 0.41 m
Breite: 0.41 m
Höhe: 0.69 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1000 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 10 A Sicherung im Service zu wechseln
Belastbarkeit:	700W RMS Peak: 1400W
Frequenzbereich:	56 - 20000 Hz
Max. Schalldruck:	135 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor FIR Filter
DSP-Presets:	LIVE; MONITOR; MUSIC; SPEECH; SUB; FLAT
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Flugpunkte:	3 x M10 Gewinde
Schaltung:	Class D Biamp
Steuerelemente:	Netzschalter, Groundlift-Schalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter, DSP Preset Schalter, Lautstärkeregler pro Kanal
Schutzschaltung:	Überhitzung; Gleichspannung; Kurzschluss; Limiter
Status LED:	Power, Signal, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Mic/Line über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 3" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton mit Ferritmagnet 1,5" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	3 Stück
Material:	PP Polypropylen, pulverbeschichtet
Farbe:	Schwarz, matt
Maße:	Breite: 35 cm Tiefe: 33,5 cm Höhe: 63 cm
Gewicht:	17,75 kg
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	2,5 m abnehmbar

Lieferumfang:

1 x Topteil
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.