CELTO CT12 G3 2-Wege Fullrange Lautsprecher

Passive Box mit 12" Woofer, 1" Treiber und 1200 W

Art.-Nr.: 11043675

GTIN:

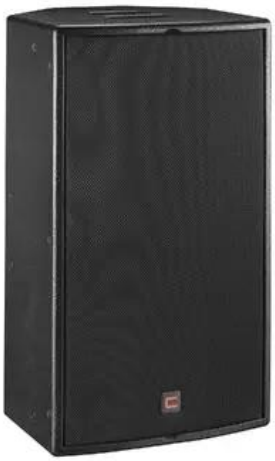

Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Horn um 90 Grad drehbar für horizontalen oder vertikalen Einsatz
- Doppelflansch
- Mit Flugpunkten
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Konzerte/FOH´s; Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Bühne; Theater; Sportzentren/Fitnessstudios; Mehrzweckhalle

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Peak: 2400W Programm: 1200W Nominal: 600W AES
Frequenzbereich:	50 - 22000 Hz
Empfindlichkeit:	97 dB
Max. Schalldruck:	131 dB
Abstrahlverhalten:	80° x 50° drehbares Horn
Impedanz:	8 Ohm
Aufnahmesystem:	Doppelflansch: Ø 35mm (0° / 10°)
Flugpunkte:	17 x M8 Gewinde

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Steuerelemente:	Betriebswahlschalter (1+1- / 2+2-)
Anschlüsse:	2 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W)
Trennfrequenz:	Passiv 1500 Hz
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner Korbmaterial: Aluminium 3" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Annular Kompression Treiber 1,75" Schwingspule Annular Diaphragmamaterial: PEEK (H.T. Polymer)
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex
Markenverwendung:	Treiber von CELTO ACOUSTIQUE NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Material:	Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 35,6 cm Tiefe: 34,5 cm Höhe: 62,0 cm
Gewicht:	23,45 kg

Lieferumfang:

1 x Topteil

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.