


## EUROLITE Set LED KLS-180 + QuickDMX Wireless Receiver

Bar with 4 RGBW spots and 4 white strobe LEDs including wireless DMX receiver

Art.n.: 2000339

GTIN:

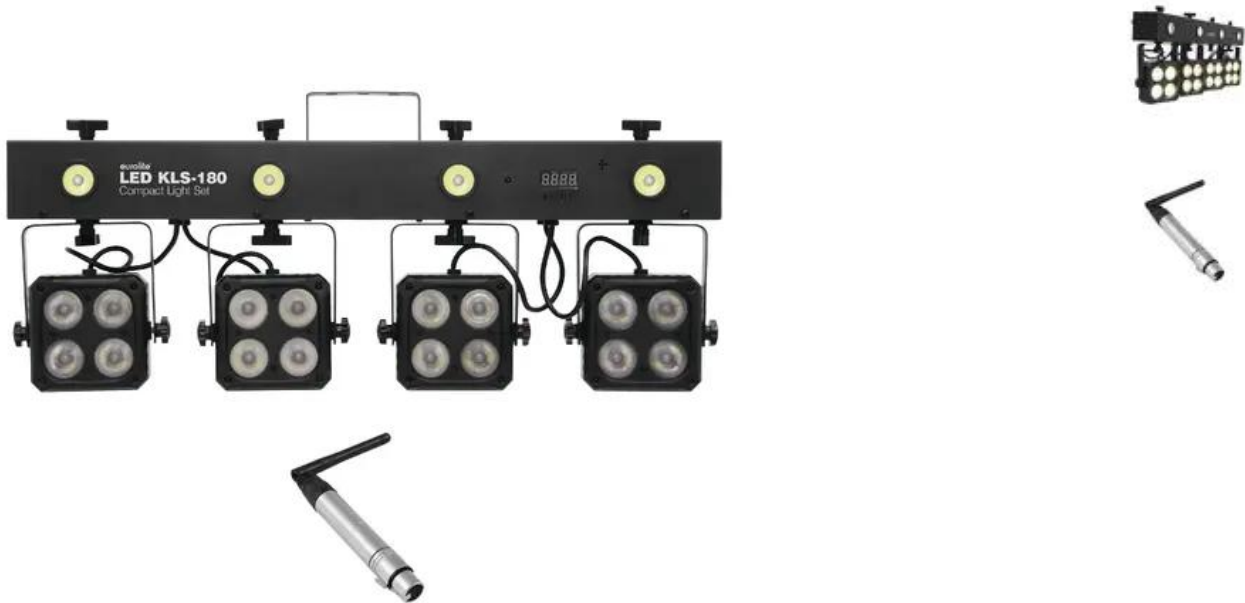

### Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- Leggero e compatto
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Con staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede

#### Proiettori

- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)<BR>4 Spot controllabili singolarmente

#### barra

- 4 LED 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)<BR> LED controllabili singolarmente
- <p>EUROLITE QuickDMX Wireless receiver phantom-power
- <h2 class="featureSatz">Compact wireless DMX receiver 2.4 GHz, phantom powered</h2>User-friendly 5-pin XLR adapter(female) with swivel antenna
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione

### Logistica

- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

## Dati tecnici :

Peso: 4,94 kg

### EUROLITE LED KLS-180 Set di luci compatte

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	80 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 8; 21
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	9000 Hz
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Ø 35mm 1x staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Metallo; Plastica
Misure:	Larghezza: 60,5 cm

	Profondità: 14 cm Altezza: 23 cm
Peso:	4,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Tipo di LED:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Tipo di LED:	4 x 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm; 2 x Ø3mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **EUROLITE QuickDMX Wireless receiver phantom-power**

Alimentazione elettrica:	5V DC
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite 5-pin XLR (W) connector
Canali DMX:	Ingresso 512
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	DMX; QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,8 cm
Peso:	0,10 kg

#### **Contenuto della confezione:**

##### **1 x EUROLITE LED KLS-180 Set di luci compatte**

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x borsa
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Manuale d'uso

##### **1 x EUROLITE QuickDMX Wireless receiver phantom-power**

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità