


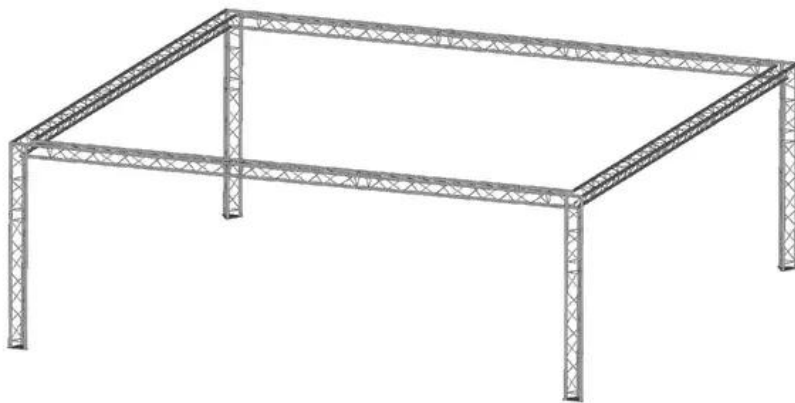

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

Logistic

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-1000 3-Punkt-Traverse

Universelles 3-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise

- Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
- Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über QUICK-LOCK-Konusverbinder
- Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
- Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
- Gurtrohr: 35 mm
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-2000 3-Punkt-Traverse

Universelles 3-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise

- Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
- Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über QUICK-LOCK-Konusverbinder
- Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität

- Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
- Gurtrohr: 35 mm
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL31 3-Weg Ecke 90°

Universelles 3-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise

- Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
- Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über QUICK-LOCK-Konusverbinder
- Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Ekelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
- Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
- Gurtrohr: 35 mm
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL32 3-Weg Ecke 90°

Universelles 3-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise

- Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
- Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über QUICK-LOCK-Konusverbinder
- Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Ekelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
- Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
- Gurtrohr: 35 mm
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-BPM Bodenplatte MALE

Universelles 3-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise

- Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
- Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über QUICK-LOCK-Konusverbinder
- Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Ekelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
- Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
- Gurtrohr: 35 mm
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne

ALUTRUSS DECOLOCK Einzelzapfen

- Gurtrohr: 35 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau

ALUTRUSS DECOLOCK Einzelsplint

- Gurtrohr: 35 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau

Technische Daten:

Gewicht:	55,43 kg
----------	----------

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-1000 3-Punkt-Traversal

Gurtrohr:	35 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0,5)
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Strebe Durchmesser x Stärke:	10 x 2mm
Maße:	Länge: 100 cm Breite: 22 cm Höhe: 19,50 cm
Gewicht:	2,80 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-2000 3-Punkt-Traversal

Gurtrohr:	35 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0,5)
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Strebe Durchmesser x Stärke:	10 x 2mm
Maße:	Länge: 200 cm Breite: 22 cm Höhe: 19,50 cm
Gewicht:	4,61 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL31 3-Weg Ecke 90°

Eckwinkel:	90°
Gurtrohr:	35 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0,5)
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Strebe Durchmesser x Stärke:	10 x 2mm
Maße:	Länge: 40 cm Breite: 40 cm

	Höhe: 40 cm
Gewicht:	2,65 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL32 3-Weg Ecke 90°

Eckwinkel:	90°
Gurtrohr:	35 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0,5)
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Strebe Durchmesser x Stärke:	10 x 2mm
Maße:	Länge: 40 cm Breite: 40 cm Höhe: 40 cm
Gewicht:	2,65 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-BPM Bodenplatte MALE

Gurtrohr:	35 mm; 35 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Gewicht:	0,55 kg

ALUTRUSS DECOLOCK Einzelzapfen

Gurtrohr:	35 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	0,01 kg

ALUTRUSS DECOLOCK Einzelsplint

Gurtrohr:	35 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	0,003 kg

Lieferumfang:

2 x ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-1000 3-Punkt-Traversal

1 x Verbinderset

8 x ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-2000 3-Punkt-Traversal

1 x Verbinderset

2 x ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL31 3-Weg Ecke 90°

2 x Verbinderset

2 x ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL32 3-Weg Ecke 90°

2 x Verbinderset