


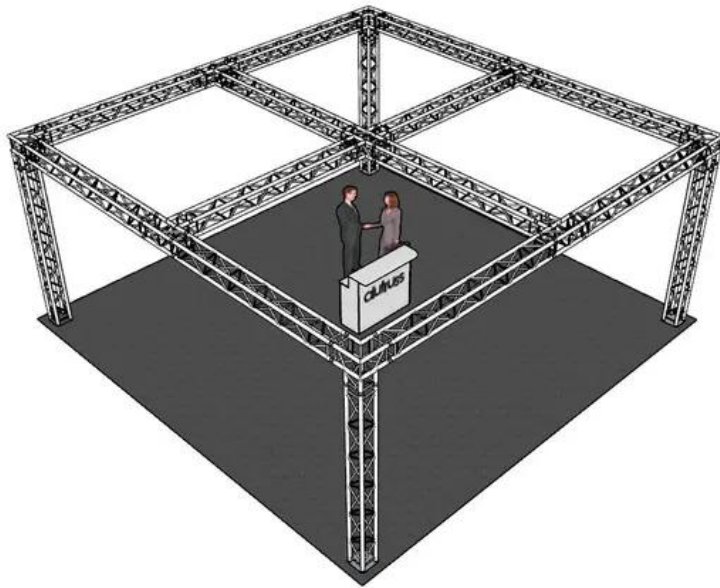

Listenpreis: 12850.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

Logistic

EAN / GTIN: 4026397336634

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt- Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm

- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

ALUTRUSS QUADLOCK 6082T-35 3-Wege-T-Stück

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-41 4-Wege-Kreuzstück

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

QUICK-LOCK Satz

- Zubehör für das robuste Traversensystem mit QUICK-LOCK
- Für Benutzung mit TRI/QUAD System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10

Bodenplatte für den mobilen Einsatz (Verbinder 6082 inklusive)

- Einfache Montage
- Der Artikel wird vormontiert ausgeliefert
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- **Halbkonus**
- M10 Gewinde

Technische Daten:

Gewicht: 309,64 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt-Traverse

Aufbau: Einfache Montage

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

Schweißverfahren: WIG-Puls

Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 300 cm Breite: 29 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	14,2 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

Aufbau:	Einfache Montage
Eckwinkel:	90°
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	7,95 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082T-35 3-Wege-T-Stück

Aufbau:	Einfache Montage
Eckwinkel:	90°
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 71 cm Breite: 50 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	8,20 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-41 4-Wege-Kreuzstück

Aufbau:	Einfache Montage
Eckwinkel:	90°
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 71 cm Breite: 71 cm Höhe: 29 cm

Gewicht:	10,90 kg
----------	----------

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	0,09 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm
Material:	Aluminium
Farbe:	Alufarben
Maße:	Länge: 30,7 cm Breite: 30,7 cm Höhe: 5 cm
Gewicht:	1,55 kg
Gewinde:	M10 Gewinde

Lieferumfang:

16 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt-Traverse

1 x Verbinderset

4 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

2 x Verbinderset

4 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082T-35 3-Wege-T-Stück

2 x Verbinderset

1 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-41 4-Wege-Kreuzstück

3 x Verbinderset

8 x ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

2 x Splint
2 x Bolzen

4 x ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10

1 x Platte
4 x Halbkonus