


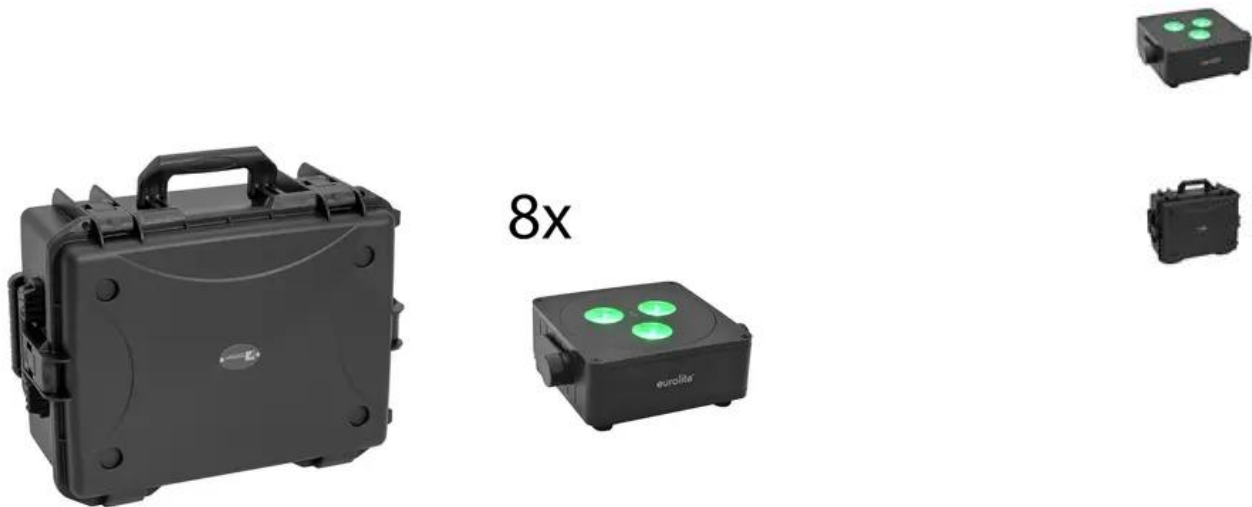

Features:

EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 sw

Flacher IP65-Scheinwerfer in schwarz mit 3 x 8-W-4in1 RGBW-LED, QuickDMX-Transceiver,

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 3 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt
- Stroboskop-Effekt
- Im 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Master/Slave-Funktion; IR-Fernbedienung; QuickDMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels

Logistic

EAN / GTIN: 4026397748369

Gewicht: 24,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

ROADINGER Kunststoffcase für 8x AKKU Flat Light mit Trolley

Trolley-Case

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- 2 robuste Tragegriffe
- 4 hochwertige Schnappschlösser mit Absperrfunktion
- Verschließbar über
- Trolleyfunktion

Technische Daten:

Gewicht:	19,16 kg
----------	----------

EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert) Batterie/Akku
Akkutyp:	2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	3 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 10
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Master/Slave-Funktion; IR-Fernbedienung; QuickDMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´ J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	33°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display

Maße:	Breite: 17,2 cm Tiefe: 13,8 cm Höhe: 6,2 cm
Gewicht:	1,61 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut

ROADINGER Kunststoffcase für 8x AKKU Flat Light mit Trolley

Maximale Last:	50 kg
Tragegriff:	2 Stück
Verschluss:	Schnappverschluss: 4 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:	Trolleyfunktion
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Innenmaße:	49 cm x 36 cm x 16 cm
Gerätefach:	17,8 cm x 6,5 cm x 14 cm
Zubehörfach:	7,8 cm x 32,7 cm x 18,5 cm
Maße:	Breite: 55 cm Tiefe: 42 cm Höhe: 26 cm
Gewicht:	6,30 kg

Lieferumfang:

8 x EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 sw

1 x Gerät
 1 x Externes Netzteil
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie
 1 x Konformitätserklärung
 1 x Bedienungsanleitung

1 x ROADINGER Kunststoffcase für 8x AKKU Flat Light mit Trolley

1 x Case