# ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

**Art.-Nr.: 60302364**

GTIN: 4026397323863

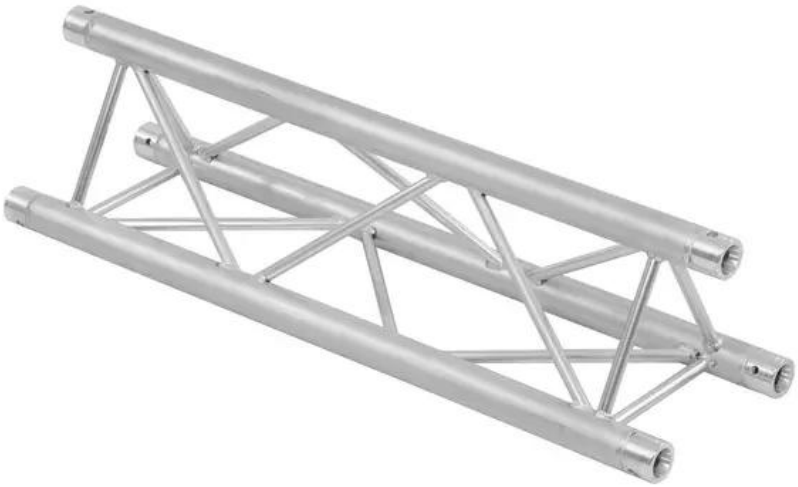

## Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% Mwst.

### Beschreibung:

TRILOCK 6082 3-Punkt Traversensystem
Beim TRILOCK 6082 handelt es sich um ein 3-Punkt Traversensystem aus Aluminium, das über drei konische Verbinder, Zapfen und Splinte verbunden wird. Beim TRILOCK 6082 wird die feste Legierung EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1 T6) für hohe Belastbarkeit verwendet. Der Vorteil konischer Verbinder liegt darin, dass sie kraft- und formschlüssig mit dem Gurtrohr abschließen und damit höchste Belastbarkeit garantieren. Das Quick-Lock System ermöglicht schnelle, effiziente und optisch ansprechende Montage bei häufigem Auf- und Abbau.

Die drei Gurtrohre sind aus 50 mm Aluminiumrohr mit 2 mm Wandstärke gefertigt und geben diesem System ein hervorragendes Gewichts-Belastbarkeitsverhältnis. Die Streben haben einen Durchmesser von 16 mm bei 2 mm Wandstärke und lassen viel Spiel zum Einhängen von Couplern, Haken und Schellen. Mit Außenmaßen von 290 mm bzw. 257 mm handelt es sich um ein stabiles Traversensystem für höhere Lasten und längere Haltbarkeit.

Dieses Traversensystem ist in erster Linie für die intensive Nutzung im Bühnenbau, Messebau, in der Veranstaltungstechnik, aber auch für permanente Installationen bei Diskotheken- und Theatereinrichtungen konzipiert. Seine polierte Oberfläche macht dieses Universalsystem zu einem echten Hingucker. Durch sein umfangreiches Sortiment an Standard-Systemlängen, Ecken, Kreisen und Zubehör ist dieses System höchst vielseitig und bietet unendliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Produktion dieses Traversensystems wird vom TÜV überwacht. Die Lasttabelle als Berechnungsgrundlage kann vor dem Kauf im Internet heruntergeladen werden!

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397323863
Gewicht: 12,60 kg
Länge: 3.00 m
Breite: 0.33 m
Höhe: 0.28 m
Sperrgut

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Features:

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Passend für Trilock 6082
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Aufbau: | Einfache Montage |
| Gurtrohr: | 50 mm x 2 mm |
| Schweißverfahren: | WIG-Puls |
| Schweißmaterial: | AlMg 5 |
| Rohrmaterial: | EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg) |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich |
| Strebe Durchmesser x Stärke: | 16 x 2mm |
| Maße: | Länge: 300 cm<br>Breite: 29 cm<br>Höhe: 25,70 cm |
| Gewicht: | 10,70 kg |

## Lieferumfang:

1 x Traverse
1 x Verbinderset

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.