


## EUROLITE LSD-37,5E IP44 (H)2,4m x (B)1,2m

LED Soft Displays in der Basisversion

Art.-Nr.: 80503236

GTIN: 4026397428742

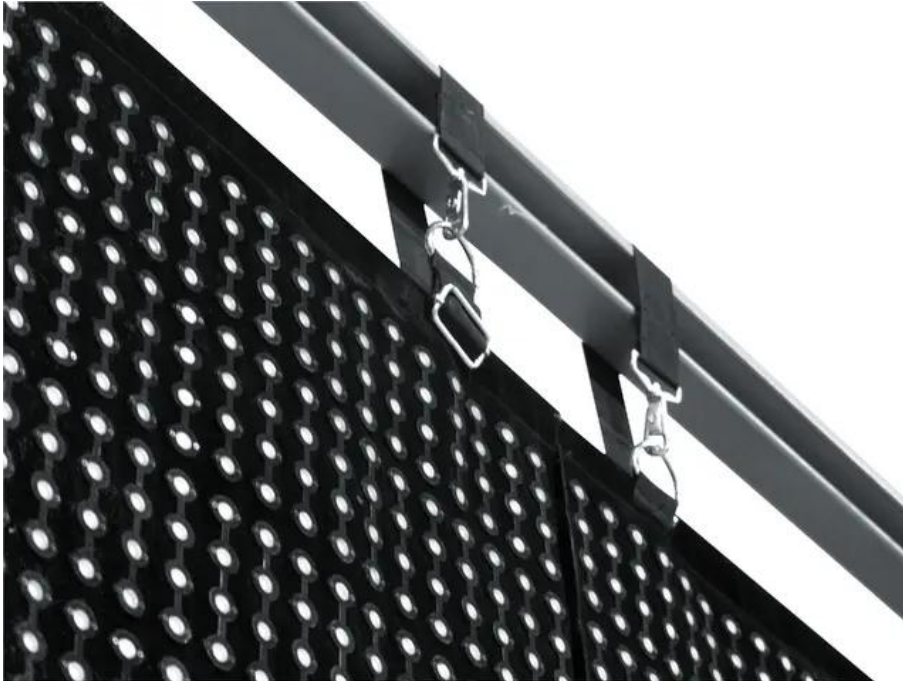

### Features:

- Preisgünstige Basisversion der erfolgreichen LED Soft Displays
- Flexible Displays mit Tricolor-RGB-LEDs (Typ SMD 3528) für helle und farbenfrohe Darstellung von Videos und Grafiken
- Modulares Displaykonzept erlaubt die Erweiterung zu großen Flächen, ideal für den Freilufteinsatz mit großem Sichtabstand
- Biegsames und faltbares PVC-Material, auch geeignet für Säulen-, Kreis- und Winkelformen
- Bewährtes Verbindungssystem mit Druckknöpfen und Klettstreifen
- Schnelle und unkomplizierte Installation im Innen- und Außenbereich (IP44)
- Hängende Montage an Traversen über integrierte Gurte
- Wasserabweisend und schwer entflammbar
- Geringes Gewicht und niedriger Platzbedarf für komfortablen Transport
- Leichte Wartung - LEDs können problemlos ausgetauscht werden
- Steuerbar über separat erhältliche Netzwerkkomponenten und PC-Software
- All-in-one-Steuersystem T9 (80503300): Netzwerkinterface und Software LED Show T9 - ideales System für den mobilen Einsatz mit einem Notebook mit 1-Gigabit-Netzwerkkarte
- Steuersystem LED Studio: Empfängerinterface (80503310), PCI-Senderkarte und Software LED Studio (80503130)
- Empfohlene Mediensoftware: MADRIX
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 90 und 260 Volt
- Netzausgang für die Weiterleitung der Stromversorgung
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Pixelabständen
- Fertigung in Sondermaßen nach Kundenwunsch in 0,6-m-Schritten möglich

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397428742

Gewicht: 14,55 kg

Länge: 0.89 m

Breite: 0.55 m

Höhe: 0.17 m

**Technische Daten:**

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                         |
| Gesamtanschlusswert: | 16,00 W                                                        |
| Schutzart:           | IP44                                                           |
| Maße:                | Breite: 120 cm<br>Höhe: 240 cm                                 |
| Gewicht:             | 12,80 kg                                                       |
| Auflösung (B x H):   | 32 x 64 Pixel                                                  |
| Pixelabstand:        | 37,5 mm                                                        |
| Pixeldichte:         | 711/m²                                                         |
| Pixel-Konfiguration: | Tricolor-RGB-LEDs, Typ SMD 3528                                |
| Lebensdauer:         | ca. 100000 Stunden                                             |
| Display-Anschluss:   | DVI/RJ45                                                       |
| Anzeigemodus:        | synchron zum Video                                             |
| Drivemodus:          | 1/8 Scan                                                       |
| Bildschirmauflösung: | max. 1280 x 1024 (LED Studio)<br>max. 1024 x 896 (LED Show T9) |
| Helligkeit:          | 260 cd/m² (Nits)                                               |
| Blickwinkel:         | 120°                                                           |
| Aktualisierungsrate: | 60 Hz                                                          |
| Wiederholrate:       | 600 Hz                                                         |
| Farben:              | 16,7 Millionen (R 256, G 256, B 256)                           |
| Betriebstemperatur:  | -10 bis 45 °C                                                  |
| Luftfeuchte:         | 10 bis 90 %                                                    |
| Maße (B x H):        | 1200 x 2400 mm                                                 |

**Lieferumfang:**