


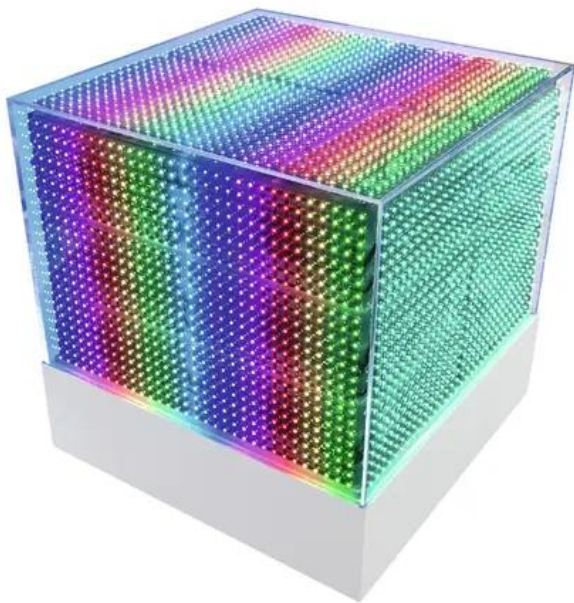

Features:

- Modulares LED-Display für Video- und Pixelmapping-Anwendungen
- Helle und farbenfrohe Darstellung von Videos, Animationen und Bildprojektionen
- 25 mm Pixelabstand
- 128 Pixel (8 x 16)
- RGB-SMD-5050-LEDs
- Transparentes Design
- Modulares Konzept erlaubt die Erweiterung zu großen Flächen
- Ideal für Bühnen-/Messebau und Installationsmarkt
- Ansteuerung per separat erhältlichem AIO-Prozessor und PC-Software
- 128 LEDs SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397561500
Gewicht: 0,50 kg
Länge: 0.40 m
Breite: 0.20 m
Höhe: 0.20 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	24V DC
Gesamtanschlusswert:	2,7 W
LED-Typ:	128 x SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
Bild:	Max. 8x16 px Pixelabstand 25 mm Pixeldichte 1600/m² Helligkeit 1600cd/m²
Maße:	Breite: 400 cm

Höhe: 200 cm

Gewicht:

0,25 kg

Lieferumfang: