ALUTRUSS Set Messestand Trilock 6082 7x4m 3m Höhe

Art.-Nr.: 09000013

GTIN:

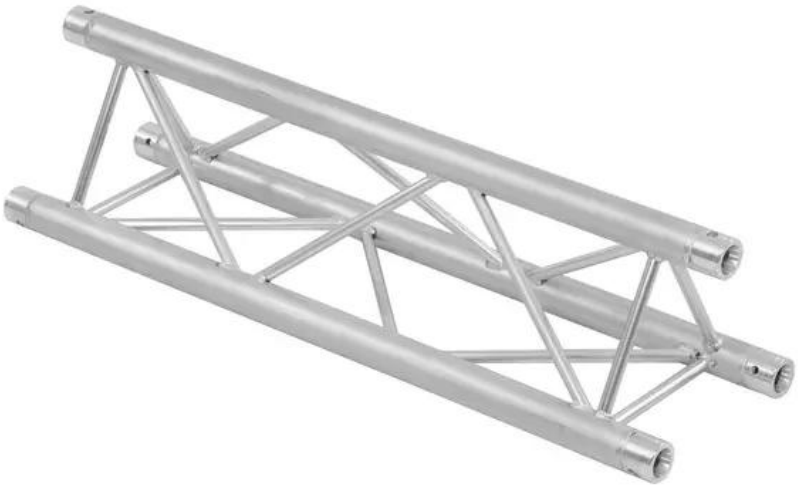

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
  Lieferumfang
- 1 x Verbinderset

ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
  Lieferumfang
- 1 x Verbinderset

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-31 3-Weg-Ecke /\ rechts

3-Punkt Traversensystem

Logistic

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

Lieferumfang

- 2 x Verbinderset

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-32 3-Weg-Ecke /\ links

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

Lieferumfang

- 2 x Verbinderset

Technische Daten:

Gewicht:	128,00 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 250 cm Breite: 29 cm Höhe: 25,70 cm
Gewicht:	9,80 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 3-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 300 cm Breite: 29 cm Höhe: 25,70 cm
Gewicht:	10,7 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-31 3-Weg-Ecke /\ rechts

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	6,1 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-32 3-Weg-Ecke /\ links

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	6,20 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.