ALUTRUSS Decolock DQ3 Karree 3,3m Spitze unten

Art.-Nr.: 09009937

GTIN:

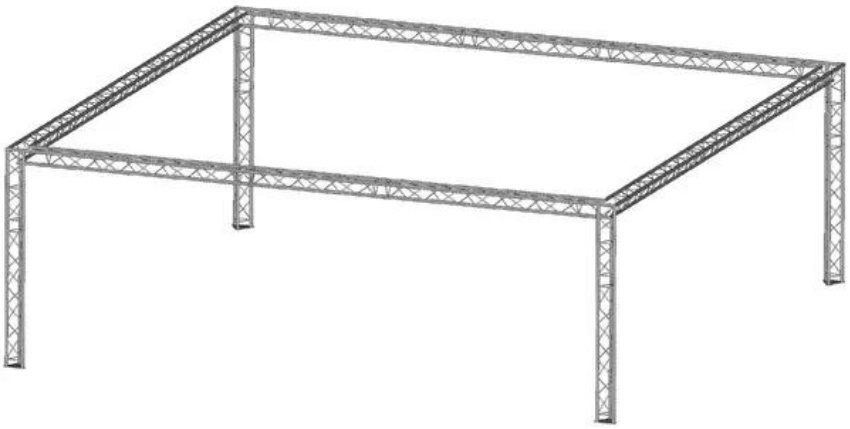

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL33 3-Weg Ecke 90°

Universelles 3-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise

- Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
- Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über QUICK-LOCK-Konusverbinder
- Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
- Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
- Gurtrohr: 35 mm
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne

Lieferumfang

- 2 x Verbinderset

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL34 3-Weg Ecke 90°

Universelles 3-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise

- Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
- Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über QUICK-LOCK-Konusverbinder
- Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
- Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
- Gurtrohr: 35 mm
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich

Logistic

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne
  Lieferumfang
- 2 x Verbinderset

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-BPM Bodenplatte MALE

Universelles 3-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise

- Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
- Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über QUICK-LOCK-Konusverbinder
- Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
- Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
- Gurtrohr: 35 mm
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-3000 3-Punkt-Traverse

Universelles 3-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise

- Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
- Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über QUICK-LOCK-Konusverbinder
- Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
- Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
- Gurtrohr: 35 mm
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
  Lieferumfang
- 1 x Verbinderset

Technische Daten:

Gewicht:	67,89 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL33 3-Weg Ecke 90°

Gurtrohr:	35 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Strebe Durchmesser x Stärke:	10 x 2mm
Maße:	Länge: 40 cm Breite: 40 cm Höhe: 40 cm
Gewicht:	2,7 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL34 3-Weg Ecke 90°

Gurtrohr:	35 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Strebe Durchmesser x Stärke:	10 x 2mm
Maße:	Länge: 40 cm Breite: 40 cm Höhe: 40 cm
Gewicht:	2,8 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-BPM Bodenplatte MALE

Gurtrohr:	35 mm; 35 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Gewicht:	0,55 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-3000 3-Punkt-Traverse

Gurtrohr:	35 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Strebe Durchmesser x Stärke:	10 x 2mm
Maße:	Länge: 300 cm Breite: 22 cm Höhe: 19,50 cm
Gewicht:	6,84 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.