


ALUTRUSS QUADLOCK 6082 Karree 3,5x3,5x3m

Art.-Nr.: 09009944

GTIN:



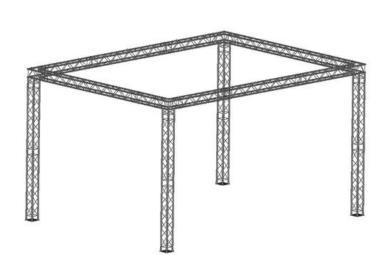







Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features: Logistic

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen Lieferumfang
- 2 x Verbinderset

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

Konus

- M8 Gewinde

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit

- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt Lieferumfang
- 1 x Verbinderset

Gewicht:

Technische Daten:			

132,40 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

Aufbau:	Einfache Montage	
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm	
Farbe:	Alufarben	
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm	
Maße:	Länge: 50 cm	
	Breite: 50 cm	
	Höhe: 50 cm	
Gewicht:	7,95 kg	

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

Gurtrohr:	50 mm	
Farbe:	Alufarben	
Gewicht:	1,45 kg	
Konus		
Gewinde:	M8 Gewinde	

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 4-Punkt-Traverse

Einfache Montage	
50 mm x 2 mm	
WIG-Puls	
AIMg 5	
AIMgSi1 T6	
Alufarben	
16 x 2mm	
Länge: 250 cm	
Breite: 29 cm	
Höhe: 29 cm	
11,85 kg	