


# OMNITRONIC GEQ-2310XL Equalizer 2x31-Band

2 x 31-Band-Equalizer mit XL-Fadern

Art.-Nr.: 10355536

GTIN: 4026397522808

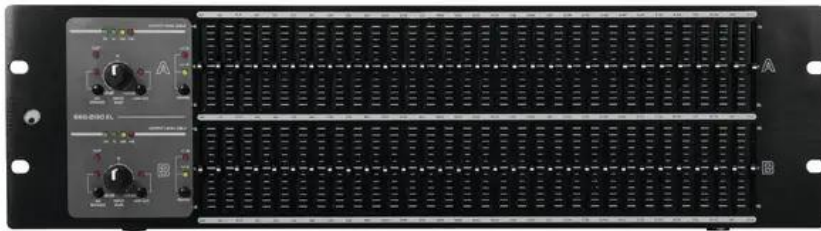

## Features:

- 2-Kanal-Version, 2 x 31 Frequenzregler mit 1/3 Oktavabstand
- XL-Schiebewege (50 mm) der Frequenzregler mit Mittelrastung
- EQ-Regelbereich umschaltbar  $\pm 6$  dB auf  $\pm 15$  dB
- Bessel-Trittschallfilter mit 18 dB/Oktave bei 40 Hz
- Eingangsverstärkung für jeden Kanal getrennt einstellbar
- Bypass-Schalter für direkten Vergleich zwischen unbearbeitetem und verändertem Signal
- 4-stellige LED-Aussteuerungsanzeige mit Clip-Anzeige
- Ein- und Ausgänge über Klinken-, XLR-Buchsen und Klemmleisten
- Rackeinbau, 3 HE
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397522808

Gewicht: 5,65 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.24 m

## Technische Daten:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Stromversorgung:          | 230 V AC, 50 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:      | 20 W   |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz  |
| Geräuschspannungsabstand: | >95 dB   |
| Klirrfaktor:              | <0,01 % bei 1 kHz  |
| Impedanz:                 | Eingang: 40 kOhm , sym.  |

Eingang: 20 kOhm , unsym.  
Ausgang: 120 kOhm , sym.  
Ausgang: 60 kOhm , unsym.

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Gain:               | ± 12 dB  |
| Filter:             | Low Cut: 40 Hz   |
| Kontrollbereich:    | ±6dB, ±15dB, schaltbar   |
| Übersprechdämpfung: | >80 dB   |
| Anschlüsse:         | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR<br>Eingang: Line über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)<br>Eingang: Line über Schraubklemme<br>Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Line über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)<br>Ausgang: Line über Schraubklemme |
| Equalizer:          | Master: 2 x grafischer Equalizer 31-Band<br>Mittelfrequenzen: ISO Standard, 1/3 Oktave<br>(Terzbänder), 20/25/31,5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/ 630/800 Hz,<br>1/1,25/1,6/2/2,5/3,15/4/5/6,3/8/10/12,5/16/20 kHz               |
| Max. Pegel:         | Eingang: +21 dBu<br>Ausgang: +24 dBu, sym.<br>Ausgang: +21 dBu, unsym.   |
| Gehäusebauform:     | (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE  |
| Maße:               | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 22,3 cm<br>Höhe: 13,35 cm  |
| Gewicht:            | 4,85 kg  |

---

## Lieferumfang:

---