OMNITRONIC CDT-150 Top Loading CD-Player

Tabletop CD-Player

Art.-Nr.: 10602277

GTIN: 4026397263015

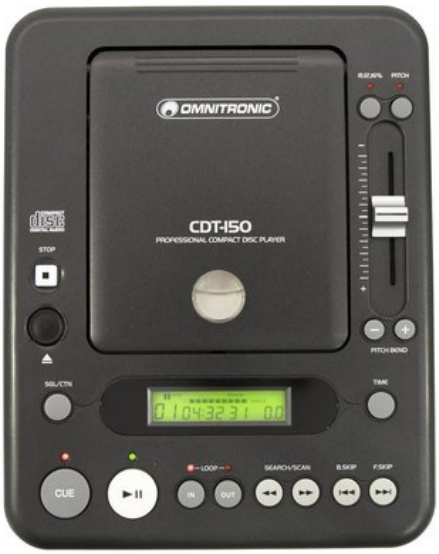

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Da reißt einer seine Klappe aber ganz schön auf - und zwar nach oben. Denn beim CDT-150 fährt keine Schublade heraus, sondern oben am Player öffnet sich die Klappe und die CD kann dann bequem eingelegt werden. Dieser übersichtlich und bedienerfreundlich gestaltete Spieler hat für seinen wirklich günstigen Preis eine sehr vernünftige Grundausstattung und verfügt über sämtliche Funktionen, die im normalen Gebrauch verlangt werden.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397263015
Gewicht: 2,30 kg
Länge: 0.33 m
Breite: 0.28 m
Höhe: 0.15 m

Features:

- Für Audio-CDs, CD-Rs und CD-RWs
- Modernste 1-Bit Technologie (8-fach)
- Cue-Funktion
- Loop- und Reloop-Funktion
- Single/Continuous-Modus
- Pitchregelung ±8 %, ±12 %, ±16 %
- Pitch Bend-Tasten
- Faderstart-Funktion
- Framegenaues Suchen und Cueing über Search-Tasten
- Digital-Ausgang über Cinch-Buchse
- LCD-Display mit umschaltbaren Laufzeitangaben (Restzeit, Titellänge, bisher gelaufene Zeit)
- Geschwindigkeitsänderung über den Pitchfader wird im Display in % angezeigt

Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Gesamtanschlusswert:	15,00 W
Maße:	Breite: 21,6 cm Tiefe: 27,4 cm Höhe: 8,7 cm
Gewicht:	1,80 kg
Typ:	Einzel-Compact Disc-Player
Geeignete CDs:	Standard CDs (8 und 12 cm)
Quantisierung:	D/A-Wandler: 1 Bit
Samplingfrequenz:	44,1 kHz
Geschwindigkeitsanpassung:	±16 %
Klirrfaktor:	0,01 %
Geräuschspannungsabstand:	83 dB
Kanaltrennung:	80 dB
Frequenzbereich:	20-20000 Hz, ±1 dB
Analog-Ausgang:	unsymmetrisch über Cinch-Buchsen
Ausgangspegel:	2 Vrms
Digital-Ausgang:	unsymmetrisch über Cinch-Buchse

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.