EUROLITE Set 4x LED BAR-252 RGB 10mm 20° schwarz + Case

Art.-Nr.: 20000209

GTIN:

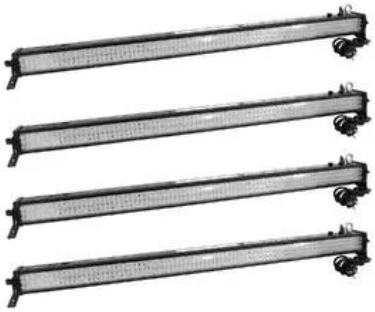

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 20° schwarz

LED-Leiste mit 252 LEDs in Rot, Grün und Blau, 110 cm Länge und 20°

- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Funktionen im Standalone-Modus über DIP-Schalter einstellbar
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt über DIP-Schalter einstellbar
- Farbwechsel, Multicolor
- Master/Slave-Funktion
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Perfekt an öffentlichen Plätzen, Hallen, Clubs
- Leuchtmittel: 252 10-mm-LEDs (48 x rot, 108 x grün und 96 x blau)
- In 2 Abstrahlwinkeln der LEDs erhältlich: 20° oder 40°
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten
- 252 leistungsstarke LEDs 10 mm R/G/B
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°

ROADINGER Flightcase 4x LED BAR-252 RGB

Koffer-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert

Logistic

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	18,10 kg

EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 20° schwarz

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	50,00 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	252 x 10 mm R/G/B
DMX-Kanäle:	12
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 107 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 9 cm
Gewicht:	2,20 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x LED BAR-252 RGB

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Tragegriff:	1 Stück

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	106,5 cm x 44 cm x 7,5 cm
Gerätefach:	106,5 cm x 6,5 cm x 7,5 cm
Maße:	Breite: 114,5 cm Tiefe: 47,5 cm Höhe: 14,5 cm
Gewicht:	9,30 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.