


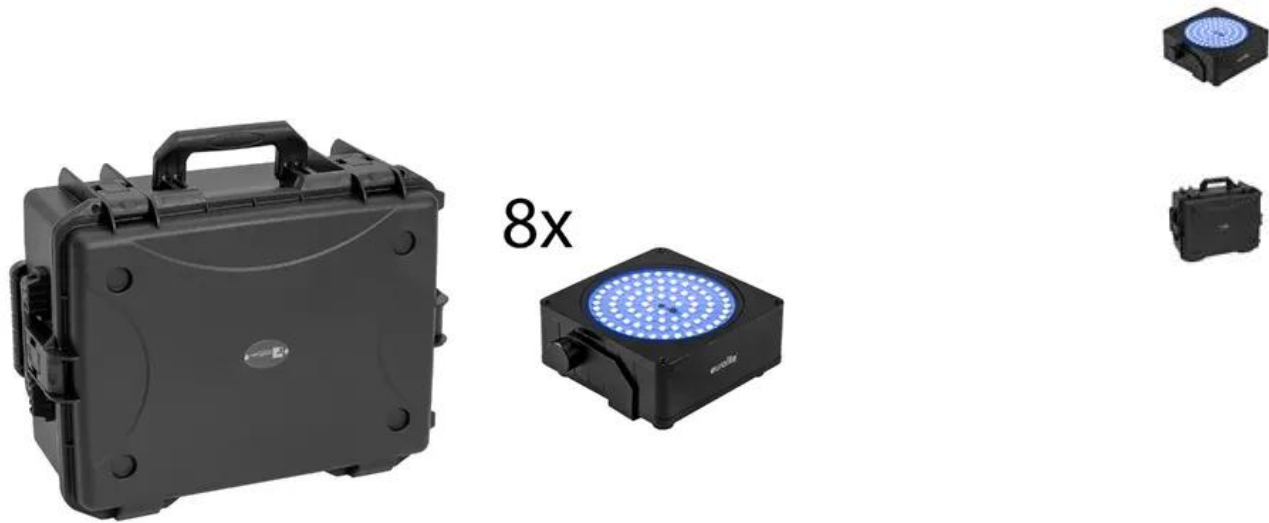

Listenpreis: 2676.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE AKKU IP Flat Light SMD sw

Flacher IP65-Scheinwerfer in schwarz mit 81 x 0,2-W-4in1 QCL RGBW-LED, QuickDMX-Transceiver,

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kompakt und lichtstark
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 81 leistungsstarke LEDs 0,2 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbwahl manuell; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 30 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung; QuickDMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
- Flimmerfrei
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Verleiher; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Externes Netzteil, 2 x Batterie, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397748352

Gewicht: 24,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

ROADINGER Kunststoffcase für 8x AKKU Flat Light mit Trolley

Trolley-Case

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- 2 robuste Tragegriffe
- 4 hochwertige Schnappschlösser mit Absperrfunktion
- Trolleyfunktion
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz

Lieferumfang

- 1 x Case

Technische Daten:

Gewicht:	19,10 kg
----------	----------

EUROLITE AKKU IP Flat Light SMD sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert) Batterie/Akku
Akkutyp:	2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	81 x 0,2 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 10
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung; QuickDMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	120°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 17,2 cm Breite: 13,8 cm Tiefe: 6,4 cm

Gewicht:	1,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Kunststoffcase für 8x AKKU Flat Light mit Trolley

Maximale Last:	50 kg
Tragegriff:	2 Stück
Verschluss:	Schnappverschluss: 4 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:	Trolleyfunktion
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Innenmaße:	49 cm x 36 cm x 16 cm
Gerätefach:	17,8 cm x 6,5 cm x 14 cm
Zubehörfach:	7,8 cm x 32,7 cm x 18,5 cm
Maße:	Breite: 55 cm Tiefe: 42 cm Höhe: 26 cm
Gewicht:	6,30 kg