eurolite®

EUROLITE LED KKL-50 Fluter 4100K silber

50-W-LED-Fluter an Auslegerarm mit Schraubklemme zur Befestigung

Art.-Nr.: 41600470

GTIN: 4026397603248

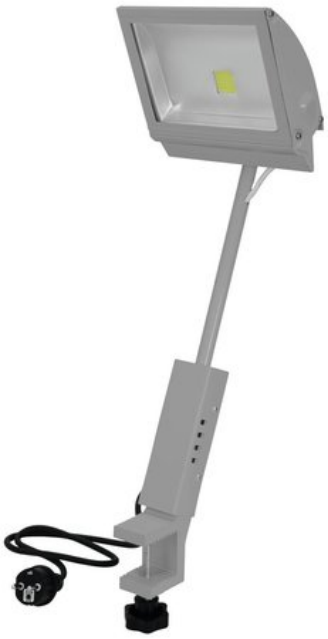

Listenpreis: 141.61 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Der Eurolite KKL-50 LED-Fluter illuminiert Schaufenster, Messestände, Werkstätten und wettergeschützte Areale im Freien. Erhältlich ist der KKL-50 in drei schlichten Gehäusefarben, die unauffällig überall einen Platz finden: Schwarz, Weiß und Silber.

Features:

- Ausgefallenes Design
- Für Tischplatten bis 40 mm Stärke
- 1 leistungsstarke LED 50 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Einfache Montage
- Mit einem Abstrahlwinkel von 75°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Messe- und Ladenbau
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

  Lieferumfang
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Rändelschraube, 1 x Platte, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz

Logistic

EAN / GTIN: 4026397603248

Gewicht: 2,36 kg

Länge: 0.65 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.11 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 0,8 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 50 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur:	4100K
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Aufbau:	Einfache Montage
Abstrahlwinkel:	75°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	75°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	125°
Farbwiedergabeindex (CRI):	90 Ra
Lichtstrom:	3769 lm
Gehäusefarbe:	Silber
Maße:	Länge: 64 cm Breite: 20,5 cm Tiefe: 8,5 cm
Gewicht:	2 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.