# EUROLITE KLS-Kombo Pack 9

Universell einsetzbare Mobilanlage

**Art.-Nr.: 42109549**

GTIN:

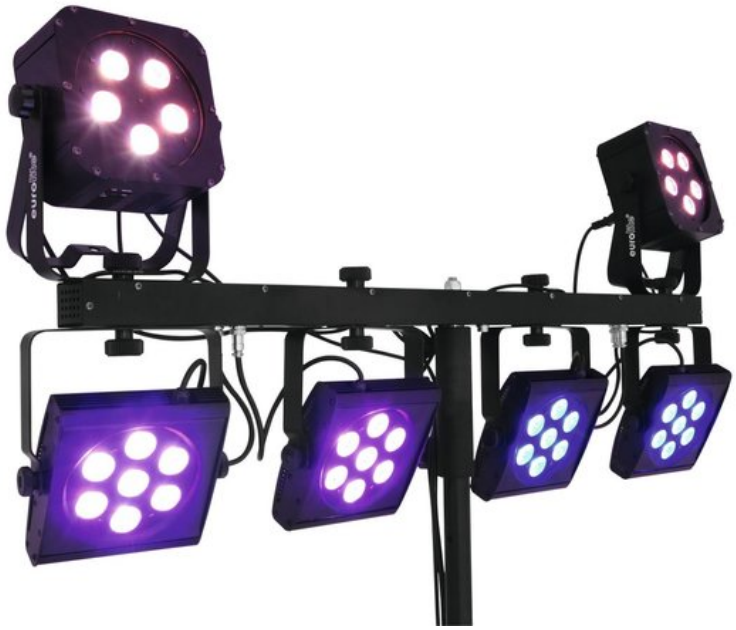

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

Universell einsetzbare Mobilanlage

- Kombination aus sechs LED-Scheinwerfern
- Die Standard-Lichtanlage für jede kleine Kapelle, Alleinunterhalter und Partys
- Set bestehend aus: 42109890 EUROLITE LED KLS-2001 Kompakt-Lichtset, 2 x 51915380 EUROLITE LED SLS-5 QCL 5x5W Floor, 60004120 Boxenhochständer heavy, Alu, schwarz, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter lang
- Details zu den Produkten:
- KLS-2001 Kompakt-Lichtset
- Komplette LED-Lichtanlage mit 4 Spots
- Kompakt und leicht zu transportieren
- 7 Quadcolor-LEDs (QCL) pro Spot (3 x RGBA und 4 x RGBW)
- 4 Kaltgeräteausgänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten
- SLS-5 QCL 5x5W Floor
- Ausgestattet mit 4in1-Quadcolor-LEDs für homogene Farbmischung in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Zum Hängen oder Stellen
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Weitere Information finden Sie bei den jeweiligen Einzelartikeln

**EUROLITE LED KLS-2001 Kompakt-Lichtset**

DMX-LED-Scheinwerferset mit 28 x 4in1-LED für mobilen Einsatz

- Komplette Lichtanlage mit vier superflachen LED-Spots
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit

### Logistic

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- TV-Zapfen zur Installation auf Stativen mit 28 mm Innendurchmesser
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- 7 Quadcolor-LEDs (QCL) pro Spot (3 x RGBA und 4 x RGBW)
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- Durch die eng beieinander liegenden Chips der Multichip-Technik ist eine homogene Lichtmischung auch bei kurzem Abstand zur angestrahlten Fläche möglich
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit prozessorgesteuertem Farbwechsel
- Master/Slave-Betrieb
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX-Funktionen: Dimmer, Automatikbetrieb, Musiksteuerung, Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Geeignet zur Montage auf einem Leuchten-Stativ (nicht inkl.) oder an Traversen
- Schwarz lackierte Metallausführung
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Anschlussfertig mit Netzleitung und PowerCon-Anschluss
- 4 Kaltgeräteausgänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten
- 28 leistungsstarke LEDs
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; Light Captain
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

**OMNITRONIC Boxenhochständer heavy, Alu sw**

Hochwertiger Boxenhochständer

- Standfester Boxenhochständer für den mobilen Einsatz
- Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint
- Höhenverstellbar

**EUROLITE STV-3529 Adapter lang**

Massiver Adapter für 35-mm-Rohr, 28-mm-TV-Zapfen, Maximallast WLL 100 kg

- Für Stative mit Teleskoprohr 35 mm
- Verbindungsstück für Querträger mit 28-mm-TV-Zapfen
- Mit M6 und M8 Feststellschraube
- Schwere Ausführung für höchste Stabilität
- TV-Zapfen

**Lieferumfang**

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 2 x Rändelschraube

**EUROLITE LED SLS-5 QCL 5x5W Floor**

Slimline LED-Spot mit 5 x 5-W-4in1-LED

- Ausgestattet mit 4in1-Quadcolor-LEDs für homogene Farbmischung in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control Board mit LED-Anzeige
- Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe, Musiksteuerung, Mikrofonempfindlichkeit
- Weitere Einstellmöglichkeiten der LED-Anzeige: Anzeige an oder aus, invertierte Anzeige, Zurücksetzen auf Werkseinstellung
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Anschlussfertig mit Netzkabel und Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

**OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 0,5m sw**

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern<p class='attributgroup'>Lieferumfang

- 1 x XLR Kabel

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 25,01 kg |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

**EUROLITE LED KLS-2001 Kompakt-Lichtset**

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 185,00 W |
| LED: | 28 |
| Vorprogrammiert bei: | EASY SHOW 1; Light Captain |
| Maße: | Breite: 1,2 m<br>Tiefe: 6 cm<br>Höhe: 31 cm |
| DMX-Kanäle: | 23 |
| DMX-Anschluss: | 3-pol XLR |
| Musiksteuerung: | über eingebautes Mikrofon |
| LED-Typ: | 8 W QCL |
| LED-Anzahl: | 28 |
| Abstrahlwinkel: | 22° |
| TV-Zapfen: | D = 28 mm |
| Maße (L x B x H): | 1200 x 60 x 310 mm |
| Gewicht: | 11 kg |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

**OMNITRONIC Boxenhochständer heavy, Alu sw**

| | |
|---|---|
| Maximale Tragfähigkeit: | 30 kg |
| Höhe: | Maximal: 230 cm<br>Minimal: 140 cm |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Boxenhochständer |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | Schwarz |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 3,45 kg |
| Mind. Höhe: | 1,40 m |
| Maximalhöhe: | 2,20 m |

**EUROLITE STV-3529 Adapter lang**

| | |
|---|---|
| Maximale Last BGV C1 (8-fach): | 50 kg |
| Maximale Last WLL (4-fach): | 100 kg |
| Aufnahmesystem: | TV-Zapfen Ø 28mm<br>Ø 35mm |
| Typ (Stative allgemein): | Zubehör |
| Material: | Stahl, 6 mm, pulverbeschichtet |
| Maße: | Breite: 8,50 cm<br>Tiefe: 5 cm<br>Höhe: 19,50 cm |
| Gewicht: | 1,50 kg |

**EUROLITE LED SLS-5 QCL 5x5W Floor**

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 24 W |
| Schutzart: | IP20 |
| DMX-Kanäle: | 4 |
| Ansteuerung: | Musiksteuerung über Mikrofon |
| Vorprogrammiert bei: | Light´J; Light Captain |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 40° |
| Maße: | Breite: 23 cm<br>Tiefe: 11 cm<br>Höhe: 27 cm |
| Gewicht: | 2,95 kg |
| DMX-Kanäle: | 4/6/7 |
| DMX-Anschluss: | 3-pol XLR |
| Musiksteuerung: | über eingebautes Mikrofon |
| LED-Typ: | 5-W-QCL |
| LED-Anzahl: | 5 |
| Abstrahlwinkel: | 40° |
| Lüfter: | Nein |
| Maße (B x T x H): | 230 x 110 x 270 mm |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

**OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 0,5m sw**

| | |
|---|---|
| Aufbau Kabel: | Audiokabel |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Kabellänge: | 0,5 m |
| Anschluss A: | 1 x 3-pol XLR (M) |
| Anschluss B: | 1 x 3-pol XLR (W) |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 80 g |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.