

NEW USB


OMNITRONIC LMC USB Mischpult

Professionelles Audiomischpult mit British-style EQ, Kompressor, Effekteinheit und USB-Schnittstelle

- Hochwertige Mikrofonvorverstärker mit hoher Aussteuerungsreserve und Dynamik
- Exzellente Equalizer für warmen und musikalischen Klang
- DSP-Effekteinheit mit 16 editierbaren Effekten, Tap-Funktion und speicherbare Benutzereinstellungen
- Integriertes USB-Audio-Interface erlaubt Aufnahmen und Wiedergabe mit einem Computer (PC und Mac)
- Mikrofoneingänge mit Kompressor, +48 V Phantomspeisung und 75 Hz Lowcut
- Feedback-Erkennung, 3D-Stereo-Surround-Effekt und Voice-Canceller (nur LMC-2022FX)
- Inkl. Winkel zur Rackmontage

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-2430 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Eingänge:	
Mic:	XLR symmetrisch; 2,6 kOhm
Line (mono):	Klinke symmetrisch; 10 kOhm,
Line (stereo):	Klinke L/R symmetrisch; 20 kOhm
2-Track:	Cinch L/R; 10 kOhm
Aux Return:	Klinke L/R symmetrisch; 10 kOhm
Inserts (nur 2022FX, 2624FX):	Klinke unsymmetrisch; 10 kOhm
Ausgänge:	
Master:	XLR L/R symmetrisch; max. +28 dBu
Master (nur 2022FX, 2624FX):	Klinke L/R symmetrisch; max. +28 dBu
Sub:	Klinke unsymmetrisch; max. +22 dBu
Control Room:	Klinke L/R unsymmetrisch; max. +22 dBu
Aux Sends:	Klinke L/R unsymmetrisch; max. +22 dBu
Tape Out:	Cinch L/R; max. +22 dBu
Direct Out (nur 2624FX):	Klinke L/R unsymmetrisch; max. +22 dBu
Mon Send (nur 2022FX):	Klinke L/R unsymmetrisch; max. +22 dBu
Kopfhörer:	Klinke unsymmetrisch; max. +19 dBu
Kopfhörerimpedanz:	>8 Ohm
USB-Schnittstelle:	Typ B, 16 Bit/48 kHz
Frequenzbereich:	20-20 000 kHz
Verzerrung:	0,05 %
Geräuschspannungsabstand:	110 dB
Übersprechen:	89 dB
Low Cut:	75 Hz, 18 dB/Okt.
Phantomspeisung:	+48 V
Klangregelung Mono-Kanäle:	
Höhen:	±15 dB bei 12 kHz
Mitten:	±15 dB bei 100-800Hz
Bässe:	±15 dB bei 80 Hz
Klangregelung Stereo-Kanäle:	
Höhen:	±15 dB bei 12 kHz
Tiefe Mitten:	±15 dB bei 3 kHz
Hohe Mitten:	±15 dB bei 500 Hz
Bässe:	±15 dB bei 80 Hz
Maße (LxBxH):	400 x 480 x 127 mm (inkl. Rackwinkel)
Gewicht:	6,1 kg

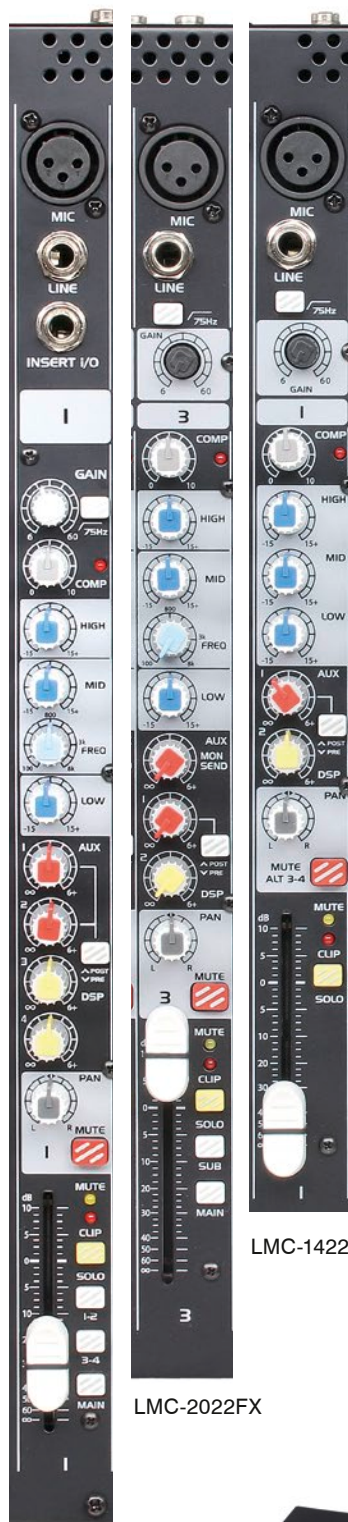

LMC-1422FX

LMC-2022FX

LMC-2624FX



Inkl. Winkel zur Rackmontage

- Best.-Nr. 10040280 LMC-1422FX
- Best.-Nr. 10040283 LMC-2022FX
- Best.-Nr. 10040285 LMC-2624FX