


Konfiguration: Standby-Funktion


Verbinden Sie den Verstärker mit über den USB-Anschluss mit dem Computer. Öffnen Sie das Hilfsprogramm. Die Datenverbindung zum Verstärker wird automatisch hergestellt. Die Statusanzeige leuchtet nun grün.

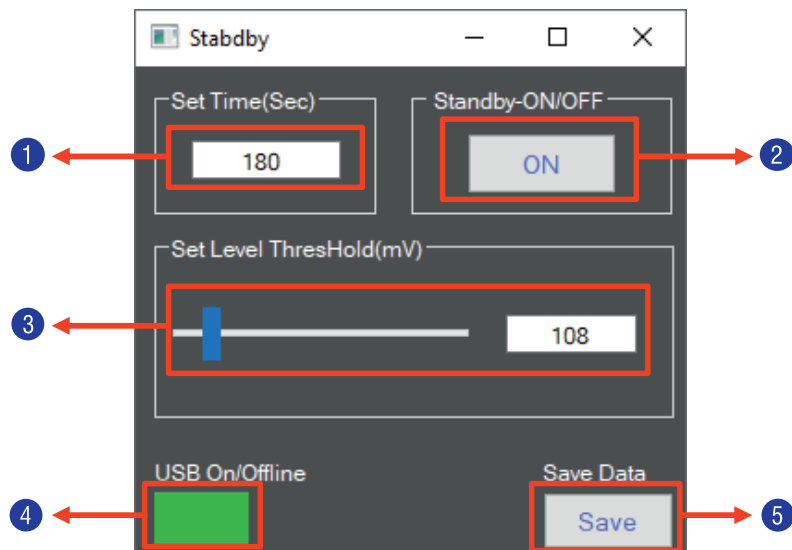

- 1 Geben Sie die Zeit ein, wann das Gerät in den Standby-Modus wechseln soll.
- 2 Hier schalten Sie die Standby-Funktion ein und aus.
- 3 Legen Sie den Schwellenwert fest.
- 4 Grün = Gerät verbunden, Rot = Gerät nicht verbunden
- 5 Speichern Sie Ihre Konfiguration.

Configuration: Standby function

Connect the amplifier to the computer via the USB port. Open the utility program. The data connection to the amplifier is established automatically and the status indicator lights up green.

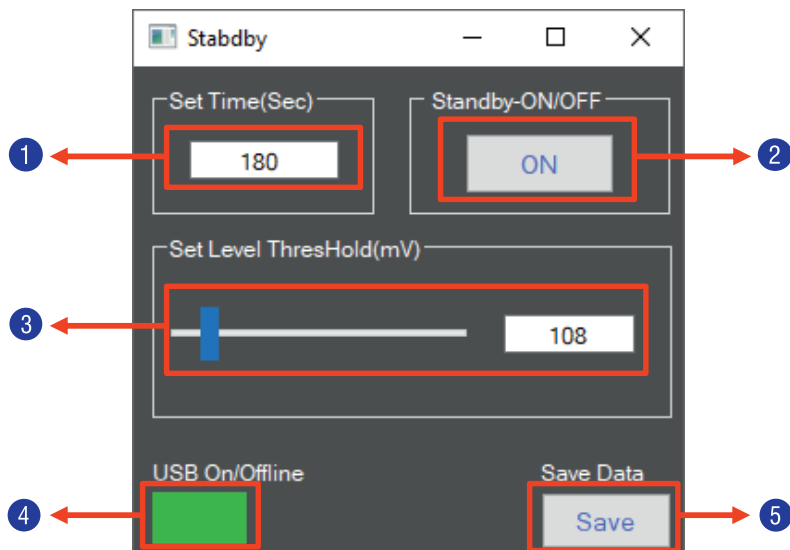

- 1 Enter the time when the device should switch to standby mode.
- 2 Switches the standby function on and off.
- 3 Set the signal threshold.
- 4 Green = device connected, red = device not connected.
- 5 Save your configuration.