




INSTALLATIONSANLEITUNG

SOUND-ANLAGE

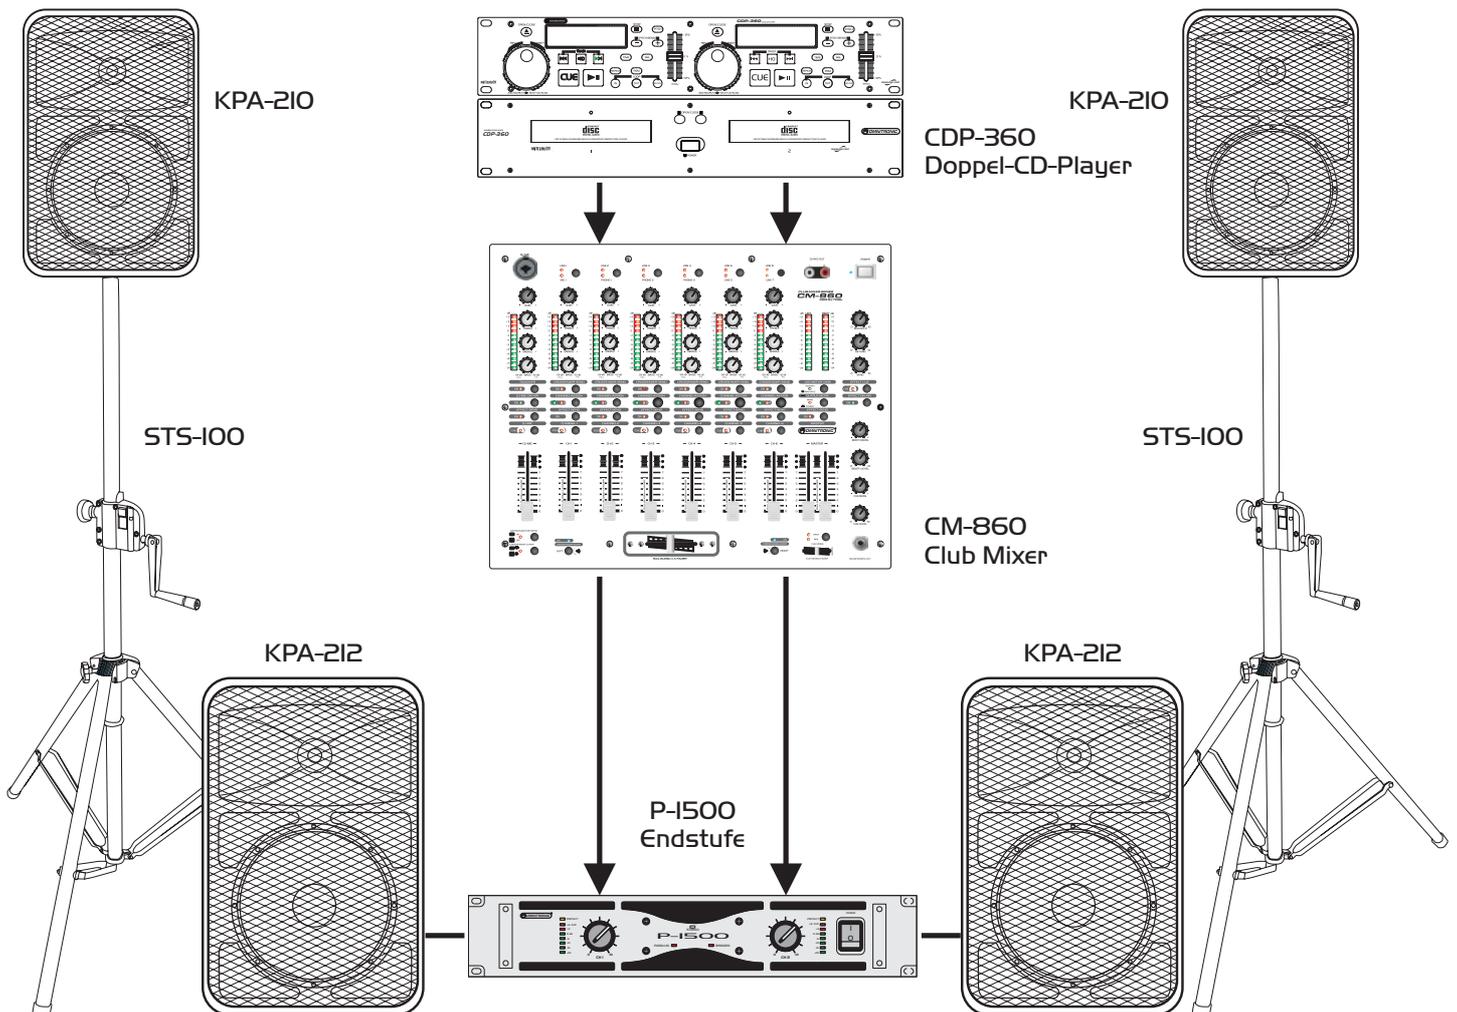

Kurzanleitung zur Inbetriebnahme

- Stellen Sie die Geräte auf einen festen, ebenen, rutschfesten, erschütterungsfreien, schwingungsfreien und feuerfesten Untergrund auf.
- Stellen Sie die KPA-212 auf einen festen, ebenen, rutschfesten, erschütterungsfreien, schwingungsfreien und feuerfesten Untergrund auf.
- Stellen Sie die STS-100 Boxenhochständer auf einen festen, ebenen, rutschfesten, erschütterungsfreien, schwingungsfreien und feuerfesten Untergrund auf.
- Installieren Sie die KPA-210 auf den Boxenhochständern.
- Verbinden Sie die KPA-210 über ein Speaker-Kabel mit den KPA-212.
- Verbinden Sie die KPA-212 über ein Speaker-Kabel mit den Ausgängen CH-1 und CH-2 der P-1500 Endstufe.
- Verbinden Sie die Master-Ausgänge des Mischpults über ein XLR-Kabel mit den Eingangsbuchsen der Endstufe.
- Verbinden Sie die Audio Out-Buchsen des CD-Players über ein Cinch-Kabel mit den Cinch-Eingangsbuchsen eines Line-Kanals des Mischpults.
- Bevor die Geräte ans Netz angeschlossen werden, müssen alle Fader und Lautstärkeregler auf "0" bzw. auf minimum gestellt werden
- Schließen Sie die Anlage über den Netzstecker ans Netz an.
- Schalten Sie das Mischpult, den CD-Player und die Endstufe ein.
- Schließen Sie das Mikrofon an die Mic-Buchse auf der Frontplatte an. Wird ein weiteres Mikrofon benötigt, können Sie es an das XLR-Kabel der Geräterückseite anschließen.
- Starten Sie Ihre CD.

Ende der Benutzung

- Stellen Sie alle Fader und Lautstärkeregler auf "0" bzw. auf minimum.
- Schalten Sie die Endstufe, das Mischpult und den CD-Player aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker und verstauen Sie die Zuleitung im Case.
- Wickeln Sie alle Kabel glatt und mit einem Innenradius von 20 bis 30 Zentimetern auf und verstauen Sie sie im Case.