

Deutsch

## MONTAGEANLEITUNG



# S-15

# Tonabnehmersystem

## ANWENDUNGSBEREICH

Dieses Tonabnehmersystem wird empfohlen für OMNITRONIC BD-1030, DD-1215, BD-1520, BD-1550, DD-2220, DD-2250, DD-3120, DD-3150, DD-3220, DD-3250, DD-4220, DD-4250

## LIEFERUMFANG

Sie erhalten den Tonabnehmer mit Schutzkappe, 2 Befestigungsschrauben, 2 Kontermuttern und 2 Unterscheiben.

## INSTALLIEREN/AUSTAUSCHEN DES TONABNEHMERSYSTEMS



Wenn Sie das System austauschen, lösen Sie die Befestigungsschrauben an der Headshell und ziehen Sie die Verbindungskabel des Tonabnehmersystems ab. Entfernen Sie das alte Tonabnehmersystem aus der Headshell.

Setzen Sie den Nadelschutz auf, damit die Nadel nicht beschädigt werden kann.

Verbinden Sie die Anschlussdrähte der Headshell mit den Anschlussstiften des Tonabnehmersystems und achten Sie darauf, dass die Belegung der Drähte übereinstimmt.

Die verschiedenen Farben bedeuten:

Pin-Nr.:	Farbe:	Kanal und Polung
1	Weiß (L+)	Links, Plus-Pol
2	Blau (L-)	Links, Minus-Pol
3	Rot (R+)	Rechts, Plus-Pol
4	Grün (L-)	Rechts, Minus-Pol

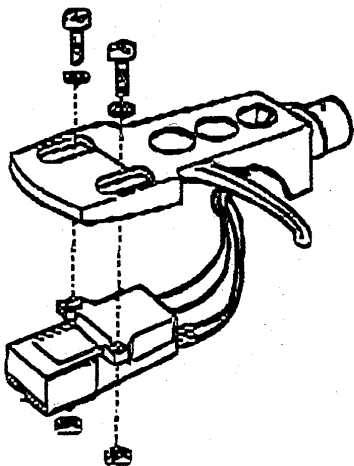

Nach der Montage der Verbindungsleitungen befestigen Sie den Tonabnehmer mit den beiliegenden Schrauben unter dem Systemhalter.

Balancieren Sie den Tonarm aus und stellen die Auflagekraft/Anti-Skating ein (Empfohlenes Auflagegewicht 2,5 g)

## TECHNISCHE DATEN

Gewicht:	5 g
Frequenzgang:	20 - 20 000 Hz
Empf. Auflagekraft:	30 mN
Ausgangsspannung:	5 mV
Abschlusswiderstand:	47 kOhm