

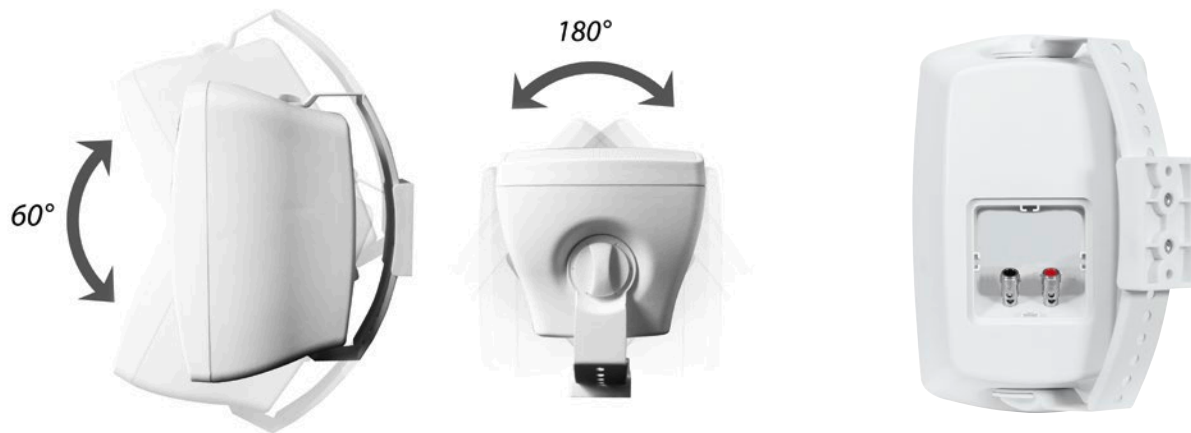


100V IP65

**OMNITRONIC OD-4 Wandlautsprecher 2x****Wetterfestes Wandlautsprecherpaar**

- Passive (8 Ohm) und aktive Beschallungsboxen mit sehr gutem Klangbild für universellen Einsatz
- 2-Wege-System mit 10/13,5/16,5 cm Tieftöner (4/5,25/6,5") und 1,5/2,5 cm Hochtöner (0,5/1")
- Wetterfestes (IP65) Kunststoffgehäuse mit Metallgitter und Abdeckung über den Anschlüssen (passive Modelle)
- Schwenk- und neigbarer Montagebügel für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Best.-Nr. 11036914..... | OD-4T, schwarz, 100V |
| Best.-Nr. 11036915..... | OD-4T, weiß, 100V    |
| Best.-Nr. 11036920..... | OD-5T, schwarz, 100V |
| Best.-Nr. 11036921..... | OD-5T, weiß, 100V    |
| Best.-Nr. 11036926..... | OD-6T, schwarz, 100V |
| Best.-Nr. 11036927..... | OD-6T, weiß, 100V    |

**Technische Daten:**

| Gerät:                | OD-4T                                 | OD-5T                                      | OD-6T                                   |
|-----------------------|---------------------------------------|--|---|
| Anschluss:            | 100 V oder 8 Ohm                      | 100 V oder 8 Ohm                           | 100 V oder 8 Ohm                        |
| Komponenten:          | 10 cm Woofer (4"), 1,5 cm Horn (0,5") | 13,5 cm Woofer (5,25"), 1,5 cm Horn (0,5") | 16,5 cm Woofer (6,5"), 2,5 cm Horn (1") |
| Anschlüsse:           | Schraubklemmen                        | Schraubklemmen                             | Schraubklemmen                          |
| Nennleistung:         | 2/4/8/16 W RMS                        | 2/4/8/16 W RMS                             | 4/8/16/32 W RMS                         |
| Empfindlichkeit:      | 88 dB (1 W, 1 m)                      | 89 dB (1 W, 1 m)                           | 90 dB (1 W, 1 m)                        |
| Max. Schalldruck:     | 91 dB (1 m)                           | 92 dB (1 m)                                | 93 dB (1 m)                             |
| Impedanz:             |                                       |  | 8 Ohm                                   |
| Frequenzbereich:      | 100 Hz - 20 kHz                       | 80 Hz - 20 kHz                             | 50 Hz - 20 kHz                          |
| Abstrahlwinkel (HxV): | 170° x 170°                           | 170° x 170°                                | 170° x 170°                             |
| Maße (L x B x H):     | 125 x 125 x 195 mm                    | 163 x 160 x 255 mm                         | 190 x 195 x 290 mm                      |
| Gewicht (Stück):      | 1,3 kg (inkl. Bügel)                  | 2,2 kg (inkl. Bügel)                       | 3 kg (inkl. Bügel)                      |