

PSSO K - S E R I E


17 Modelle – maximale Flexibilität

Die K-Serie ist konzipiert für kleine bis mittlere Veranstaltungen mit einem hohen Anspruch an Klangtreue. Hierfür sorgen die verbauten Lautsprecher des europäischen Herstellers CELTO Acoustique. Zur Serie gehören sieben Tops, sieben Subwoofer und drei Monitore.

Neben den vier 2-Wege-Tops von 8-15" und dem doppelten 15"-Modell, jeweils mit drehbarem 1"-Horn, gibt es auch das Spitzenmodell K-315HD für Biamp-Betrieb mit der Bestückung 15" / 6,5" / 1,4". Die dazu passenden Bassreflex-Subwoofer sind in einzelner (12", 18", 21") und doppelter Bestückung (10", 12", 15", 18") erhältlich.

Bei den 2-Wege-Koaxial-Monitorboxen gibt es drei Modelle: 10" mit 1" Voice Coil, 12" mit 1,4" Voice Coil und 15" mit 2,8" Voice Coil. Die K-Serie ist sowohl für den mobilen Einsatz als auch für Festinstallationen einsetzbar und komplett mit Neutrik-Anschlüssen ausgestattet.

Bassreflex

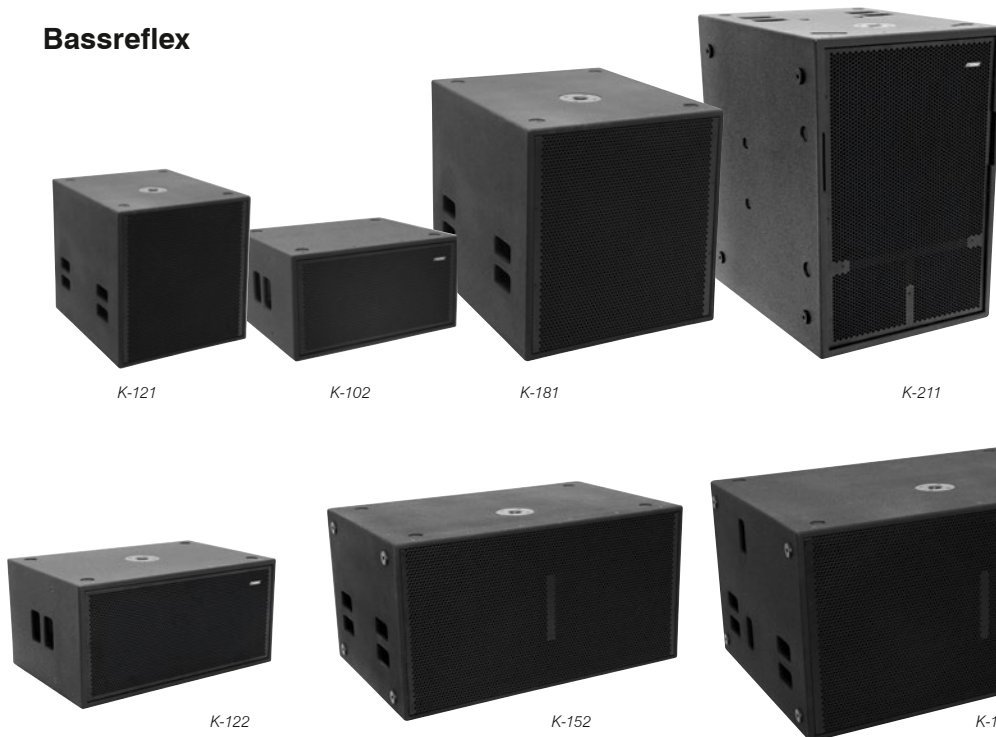

PSSO K Subwoofer

Profi-PA-Subwoofer

- Robuster Profi-Bassreflex-Subwoofer (400-1600 W RMS), geeignet für Touring-Anwendungen
- Gehäuse aus Multiplex-Birkenholz
- 30-cm-Bass (12") mit Alu-Druckgusskorb
- Maßgefertigte Premium-Treiber vom europäischen Hersteller CELTO Acoustique
- Parallele Neutrik-Speakon-Anschlüsse
- Metallflansch

Best.-Nr. 11041126.....	K-121
Best.-Nr. 11041128.....	K-102
Best.-Nr. 11041130.....	K-122
Best.-Nr. 11041132.....	K-152
Best.-Nr. 11041136.....	K-181
Best.-Nr. 11041140.....	K-182
Best.-Nr. 11041142.....	K-211



Technische Daten:

Gerät:	K-121	K-102	K-122	K-152	K-181	K-182	K-211
Belastbarkeit nominal:	400 W RMS	600 W RMS	800 W RMS	1000 W RMS	1000 W RMS	2000 W RMS	1600 W RMS
Komponenten:	30 cm Woofer (12")	2 x 25 cm Woofer (10")	2 x 30 cm Woofer (12")	2 x 38 cm Woofer (15")	45 cm Woofer (18")	2 x 45 cm Woofer (18")	54 cm Woofer (21")
Anschlüsse:	2 x Speakon	2 x Speakon	2 x Speakon	2 x Speakon	2 x Speakon	2 x Speakon	2 x Speakon
Empfindlichkeit:	94 dB (1 W, 1 m)	96 dB (1 W, 1 m)	97 dB (1 W, 1 m)	100 dB (1 W, 1 m)	98 dB (1 W, 1 m)	101 dB (1 W, 1 m)	103 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:	127 dB (1 m)	130 dB (1 m)	132 dB (1 m)	136 dB (1 m)	134 dB (1 m)	140 dB (1 m)	141 dB (1 m)
Impedanz:	8 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	8 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Frequenzbereich:	40 - 1500 Hz	44 - 1500 Hz	37 - 1500 Hz	42 - 2200 Hz	35 - 1300 Hz	35 - 1300 Hz	33 - 800 Hz
Maße (HxBxT):	370 x 440 x 500 mm	320 x 605 x 500 mm	370 x 750 x 500 mm	1000 x 476 x 590 mm	561 x 580 x 690 mm	1085 x 587 x 780 mm	750 x 580 x 860 mm
Gewicht:	21 kg	23 kg	35 kg	48 kg	45 kg	78 kg	70 kg

Horn/Hybrid



Technische Daten:

Gerät:	SUB-2180
Belastbarkeit nominal:	1600 W RMS
Belastbarkeit Programm:	3200 W
Komponenten:	2 x 45 cm Woofer (2 x 18")
Anschlüsse:	2 Speaker-Buchsen
Empfindlichkeit:	104 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:	138 dB (1 m)
Impedanz:	4 Ohm
Frequenzbereich:	33 - 250 Hz
Maße (H x B x T):	106 x 79 x 61 cm
Gewicht:	95 kg

Best.-Nr. 11043560

PSSO SUB Subwoofer

Horn-Hybrid-Subwoofer

- Leistungsfähiger Subwoofer 2 x 45 cm (2 x 18")
- Stabile Stangentragegriffe aus Metall
- Sehr hohe Belastbarkeit
- Gehäuse aus mehrschichtigem, 18 mm starkem Multiplex-Birkenholz