## EUROLITE SB-652X Stromverteiler

Praktischer CEE-Verteiler

- Stahlbox mit 6 Schutzkontaktsteckdosen
- 1 x 16-A-CEE-Eingang
- 1 x 16-A-CEE-Ausgang



Best.-Nr. 30248340

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung: | 380-400 V AC, 50 Hz ~ |
| Max. Gesamtleistung: | 11040 W |
| Max. Gesamtstrom: | 48 A |
| Max. Nennleistung/Kanal (Schutzkontakt): | 3680 W |
| Max. Nennstrom/Kanal (Schutzkontakt): | 16 A |
| Max. Nennleistung/Kanal (CEE): | 3680 W |
| Max. Nennstrom/Kanal (CEE): | 16 A |
| Maße (LxBxH): | 330 x 190 x 95 mm |
| Gewicht: | 1,6 kg |

## EUROLITE SB-1000 Stromverteiler

Praktischer 16-A-Stromverteiler im 483-mm-Gehäuse (19")

- Besonders geeignet zum Einbau in 483-mm-Verstärkerracks (19")
- Zum Einbau werden nur 2 HE benötigt
- 16-A-Drehstromein- und Ausgang über Anbaugerätestecker
- Kontrollleuchten für die Präsenz jeder einzelnen Phase
- 3 Schutzkontaktsteckdosen auf der Frontseite (1 pro Phase)
- 6 Schutzkontaktsteckdosen auf der Rückseite des Gerätes (2 pro Phase)



Best.-Nr. 30248370

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung: | 380-400 V AC, 50 Hz ~ |
| Max. Gesamtleistung: | 11040 W |
| Max. Gesamtleistung/Phase: | 3680 W |
| Max. Nennstrom/Phase: | 16 A |
| Höhe: | 2 HE |
| Maße (LxBxH): | 485 x 210 x 90 mm |
| Eigengewicht: | 2,3 kg |

## EUROLITE SB-1050 Stromverteiler

Praktischer 32-A-Stromverteiler im 483-mm-Gehäuse (19")

- Zum Einbau werden nur 2 HE benötigt
- 32-A-Drehstromein- und Ausgang über Anbaugerätestecker
- Kontrollleuchten für die Präsenz jeder einzelnen Phase
- 6 Schutzkontaktesteckdosen auf der Rückseite des Gerätes (2 pro Phase)



Best.-Nr. 30248372

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung: | 380-400 V AC, 50 Hz ~ |
| Max. Gesamtleistung: | 22080 W |
| Max. Gesamtleistung/Phase: | 7360 W |
| Max. Nennstrom/Phase: | 32 A |
| Sicherung: | 3 x C16A 1 Ph Sicherungsautomaten |
| Höhe: | 2 HE |
| Maße (LxBxH): | 485 x 215 x 90 mm |
| Eigengewicht: | 2,9 kg |

## EUROLITE SB-1100 Stromverteiler

Praktischer 32-A-Stromverteiler im 483-mm-Gehäuse (19")

- Zum Rackeinbau werden nur 3 HE benötigt
- 32-A-Drehstrom-Eingang
- 2 x 16-A-CEE-Ausgang, 5-polig
- 1 x 32-A-CEE-Ausgang, 5-polig
- 6 x 16-A-Schutzkontaktsteckdosen

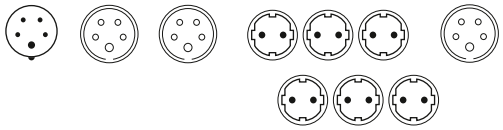

Best.-Nr. 30248375

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung: | 380-400 V AC, 50 Hz ~ |
| Max. Gesamtleistung: | 22080 W |
| Max. Gesamtleistung/Phase: | 7360 W |
| Max. Nennstrom/Phase: | 32 A |
| Sicherungen: | 2 x 16A 3 Ph, 3 x 16A 1 Ph, FI/RCD 40A/0,03A |
| Höhe: | 3 HE |
| Maße (LxTxH): | 482 x 295 x 132 mm |
| Eigengewicht: | 6 kg |