

RGB

EUROLITE FIB LED fiber light
Glasfaserlicht

- Nur in Innenräumen verwenden
- Zur Dekoration
- Mit Farbwechseleffekt
- Ausgestattet mit einer 3-W-RGB-LED
- Länge der Glasfasern: 1,5 m/ 2 m



Best.-Nr. 50520200 100, RGB
Best.-Nr. 50520210 203, farbwechselnd
Best.-Nr. 50520240 206, Farbwechsel steuerbar

Technische Daten:

| Gerät | FIB-100 | FIB-203 | FIB-206 |
|------------------------------|-------------------|--|--|
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz ~ | 230 V AC, 50 Hz ~ (über beiliegendes Netzteil) | 230 V AC, 50 Hz ~ (über beiliegendes Netzteil) |
| Gesamtanschlusswert: | 3 W | ca. 4 W/ca. 10 VA | 3 W |
| Länge der Glasfasersträhne: | 1,5 m | 2 m | 2 m |
| Anzahl der Glasfasersträhne: | 100 pcs | 200 St. | 200 St. |
| Anzahl der LEDs: | 1 x 3 W RGB | 1 x 3W RGB LED | 1 x 3W RGB LED |
| Beleuchter Maße (LxBxH): | 26 x 80 mm | 170 x 120 x 67 mm | 180 x 75 x 57 mm |
| Gewicht: | 13 mm | ca. 0,75 kg | ca. 1,2 kg |

DMX

TCL

RGB

EUROLITE FIB-450 LED fiber light RGB DMX
Glasfaserlicht

- Bedienbar über DIP-Schalter oder DMX-Interface
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Farbwechseleffekt durch TCL-RGB-LED
- Ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen
- Länge der Glasfasern: 2m




Best.-Nr. 50520260

Technische Daten:

| | |
|---|---------------------------|
| Spannungsversorgung (über beiliegendes 4V DC Netzteil): | 230 V AC, 50 Hz ~ |
| Gesamtanschlusswert: | max. 12 W |
| Anzahl der DMX-Steuerkanäle: | 4 |
| DMX512-Anschluss: | 3-pol. XLR |
| Musiksteuerung: | über eingebautes Mikrofon |
| Länge der Glasfasersträhne: | 2 m |
| Anzahl der Glasfasersträhne: | 450 St. |
| Anzahl der LEDs: | 1 |
| LED-Typ: | TCL-RGB, 9 W |
| Beleuchter Maße (LxBxH): | 195 x 85 x 50 mm |
| Gewicht: | 1 kg |

EUROLITE EL-Schnur 2mm, 2m
Flexible Elektrolumineszenz-Leuchtschnur

- Dekorationsbeleuchtung
- Keine Wärmestrahlung
- Batteriebetrieb

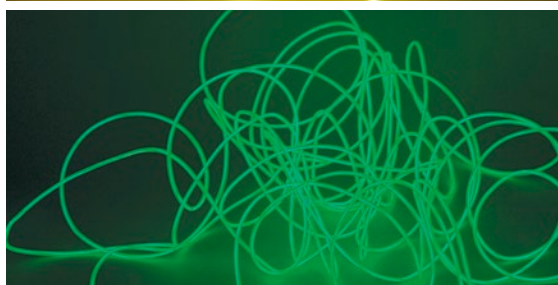

Technische Daten:

| | |
|----------------------|--|
| Spannungsversorgung: | 3 V DC über 2 x 1,5 V Mignon-Batterien (Typ AA) |
| Gesamtanschlusswert: | max. 1 W |
| Lebensdauer: | 3000 - 5000 h |
| Durchmesser x Länge: | 2 mm x 2 m |
| Gewicht: | 120 g |

Best.-Nr. 50520300 2 m, rot
Best.-Nr. 50520302 2 m, gelb
Best.-Nr. 50520304 2 m, blau
Best.-Nr. 50520305 2 m, hellblau
Best.-Nr. 50520306 2 m, grün
Best.-Nr. 50520308 2 m, orange
Best.-Nr. 50520310 2 m, weiß