

IP65 DMX RGB

EUROLITE LED IP T500 RGB 10mm 20°

Brillanter LED-RGB-Outdoor-Farbwechsler (IP65)

- Funktionen: statische Farben, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Strobe-Effekt, Master/Slave
- Steuerung im Standalone-Modus und DMX-Programmierung über separat erhältliche IR-Fernsteuerung
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Abstrahlwinkel 20°



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	14 W
Anzahl der DMX-Steuerkanäle:	5
Schutzart:	IP 65
LED-Typ:	10 mm
Anzahl der LEDs:	114
Maße (LxBxH):	500 x 80 x 170 mm
Gewicht:	3 kg
Best.-Nr. 51914110	20°
Best.-Nr. 51914112	40°

DMX TCL RGB IP65

EUROLITE LED IP T500 TCL 9x3W 15°

LED-RGB-Outdoor-Farbwechsler mit TCL LEDs (IP65)

- Farbwechsler mit 9 x 3-W-LED
- Funktionen: statische Farben; automatischer Farbwechsel, 9 interne Programme, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit; Master/Slave-Funktion
- Steuerung im Standalone-Modus und Umstellung auf DMX-Modus über separat erhältliche IR-Fernsteuerung
- Abstrahlwinkel 15°



Best.-Nr. 51914113

Technische Daten:


Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	30 W
Anzahl der DMX-Steuerkanäle:	3/4/5/6
DMX-Anschluss:	3-pol. verschraubbarer Stecker
LED-Typ:	3 W
Anzahl der LEDs:	9
Abstrahlwinkel:	15°
Maße (LxBxH):	500 x 80 x 100 mm
Gewicht:	3 kg

DMX BCL IP65 DAYLIGHT

EUROLITE LED IP T1000 BCL 12x5W 20°

Outdoor-Farbwechsler (IP65) mit 12 x 5-W-BCL-LEDs

- Ausgestattet mit BCL-LEDs in Weiß und Amber
- Farbtemperatur und Strobe-Effekt stufenlos einstellbar
- Steuerung im Standalone-Modus und DMX-Programmierung über separat erhältliche IR-Fernsteuerung
- Funktionen: statische Farben, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Strobe-Effekt, Master/Slave

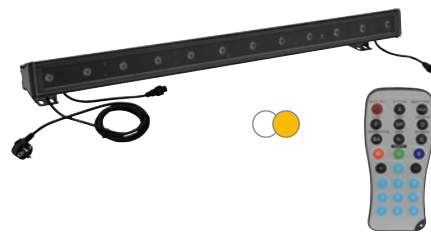

Best.-Nr. 51913153

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	60 W/110 VA
Anzahl der DMX-Steuerkanäle:	4
Schutzart:	IP 65
LED-Typ:	5 W BCL
Anzahl der LEDs:	12
Abstrahlwinkel:	20°
Maße (LxBxH):	1000 x 80 x 100 mm
Gewicht:	5 kg

NEW DMX HCL RGBAW + UV

EUROLITE LED IP T1000 HCL 9x12W

Vielseitiger LED-Architektur-Scheinwerfer (IP65) mit 12-W-HCL-LEDs

- Ausgestattet mit 9 HCL-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
- Flickerfreie Projektion
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Reine Konvektionskühlung über Kühlrippen, keine Lüfter
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar



Best.-Nr. 51914121

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	75 W
Abstrahlwinkel:	30°
LED-Typ:	12-W-HCL
Anzahl der LEDs:	9
DMX-Steuerkanäle:	4/5/6/7/9/12
DMX512-Anschluss:	3-pol. Schraubsteckverbinder
Blitzrate:	18 Hz
Maße (LxBxH):	584 x 190 x 101 mm
Gewicht:	4 kg

NEW DMX IP65 CW

EUROLITE LED IP T2000 WW

Vielseitige LED Architektur-Beleuchtung (IP65) mit 5-W-LEDs und 3800 K

- Spezielle Linsen bieten horizontal einen größeren Abstrahlwinkel als vertikal: 10°x40°
- Reine Konvektionskühlung, keinen Lüfter
- Verschiedene Dimmerkurven einstellbar
- Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Display



Best.-Nr. 51914102

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Schutzart:	IP 65
DMX-Steuerkanäle:	1/3
Blitzrate:	18 Hz
LED-Typ:	5-W-WW
Anzahl der LEDs:	16
Farbtemperatur:	3800 K
Maße (LxBxH):	999 x 184 x 95 mm
Gewicht:	7 kg

NEW DMX IP65 QCL RGBW

EUROLITE LED IP T2000 QCL

Vielseitige LED-Architektur-Beleuchtung (IP65) mit 15-W-QCL-LEDs von CREE

- Spezielle Linsen bieten horizontal einen größeren Abstrahlwinkel als vertikal: 10°x40°
- Reine Konvektionskühlung, keinen Lüfter
- Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Display



Best.-Nr. 51914101

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	175 W
Schutzart:	IP 65
DMX-Steuerkanäle:	3/4/5/7/10
Blitzrate:	18 Hz
LED-Typ:	15-W-QCL (R,G,B,W)
Anzahl der LEDs:	16
Maße (LxBxH):	999 x 184 x 95 mm
Gewicht:	7 kg