

Drahtseilabhängungen für die Veranstaltungstechnik

12/2016 


REUTLINGER Typ 50 SV III, 66 SV III, 80 SV III

- Zeit sparend
- Einfach & ohne Werkzeug
- Leicht verstellbar



**Im Geltungsbereich der DGUV Vorschrift 17 (ehemals BGV C1)
sowie TÜV-GS zertifizierte Drahtseilhalter**


REUTLINGER®
Abhängung mit System



Das Original

Spezial-Drahtseilhalter für die Veranstaltungstechnik

Die in Zusammenarbeit mit Branchenspezialisten entwickelten Drahtseilhalter verfügen über eine ganze Reihe sehr wichtiger Vorteile:

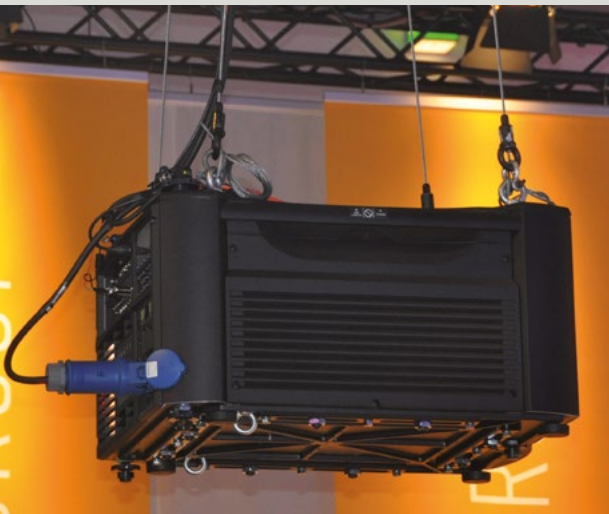

- **Eine Hand genügt**
Die Halter sind ohne Werkzeug montierbar und stufenlos höhenverstellbar.
- **Integration in das Gesamtbild**
Auf Grund der schwarzen Oberfläche sind die Halter im Messestand oder Bühnenbild kaum sichtbar und verursachen keine Lichtreflexe.
- **Sichere Lastenabhängung**
Im Geltungsbereich der DGUV Vorschrift 17 (BGV C1) können mit den Drahtseilhalten Lasten zwischen 60 und 240 kg mit 10-facher Sicherheit abgehängt werden.

Drahtseilhalter Typ 50 SV III - Die Baureihe für 4,0 mm und 5,0 mm Seile



Drahtseilhalter Typ 66 SV III - Die Baureihe für 6,0 mm und 1/4" (6,35 mm)



Drahtseilhalter Typ 80 SV III - Die Baureihe für 6,0 mm und 8,0 mm Seile



Drahtseilhalter Typ 50 SV III



- 1** Typ 50 SV III Ring Integral
Art. Nr. 393.005.033
- 2** Typ 50 SV III ZW mit Ring
€ Art. Nr. 393.005.026
- 3** Typ 50 SV III M12
Art. Nr. 393.005.021
- 4** Typ 50 SV III ZW M12i
Art. Nr. 393.005.025
- 5** Typ 50 SV III ZW mit Gabel
und Sicherungsbolzen
Art. Nr. 393.005.027
- 6** Typ 50 SV III ZW mit
DOUGHTY® coupler T58081
Art. Nr. 393.005.040

Seile

Drahtseilhalter Typ 66 SV III




- 7** Typ 66 SV III Ring Integral
Art. Nr. 393.007.701
- 8** Typ 66 SV III ZW mit Ring
Art. Nr. 393.007.709
- 9** Typ 66 SV III M16
Art. Nr. 393.007.700
- 10** Typ 66 SV III ZW M16i
Art. Nr. 393.007.702
- 11** Typ 66 SV III ZW mit Gabel
und Sicherungsbolzen
Art. Nr. 393.007.705
- 12** Typ 66 SV III ZW mit
DOUGHTY® coupler T58101
Art. Nr. 393.007.704

Drahtseilhalter Typ 80 SV III



- 13** Typ 80 SV III Ring Integral
Art. Nr. 393.009.011
- 14** Typ 80 SV III ZW mit Ring
Art. Nr. 393.009.015
- 15** Typ 80 SV III M20
Art. Nr. 393.009.003
- 16** Typ 80 SV III ZW M12i
Art. Nr. 393.009.008
- 17** Typ 80 SV III ZW mit Gabel
und Sicherungsbolzen
Art. Nr. 393.009.023
- 18** Typ 80 SV III ZW mit
DOUGHTY® coupler T57010
Art. Nr. 393.009.009



DGUV Test und TÜV GS – Doppelt geprüft und doppelt zertifiziert!



Drahtseilhalter Typ 50 SV III, Typ 66 SV III und Typ 80 SV III von REUTLINGER® sind gemäß Prüfbescheinigung für den Einsatz im Geltungsbereich DGUV Vorschrift 17 (BGV C1) zugelassen. Mit dem DGUV Test erhalten diese Drahtseilhalter die Zulassung im Geltungsbereich der Unfallverhütungsvorschriften für Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung.

Die Erteilung des DGUV Test erfolgt nach Prüfung sämtlicher möglicher Lastfälle unter Betrachtung aller in -Frage kommenden Fehlanwendungen. Die Baureihen Typ 50 SV III, 66 SV III und 80 SV III von REUTLINGER® sind die einzigen Drahtseilhalter ihrer Art mit einer Zulassung der Berufsgenossenschaft für Lastabhängungen in der Veranstaltungstechnik und sind zudem vom TÜV zertifiziert (GS).



Drahtseile				Zulässige Arbeitslasten Drahtseilhalter							
Ø [mm]	Material	Oberfläche	Konstruktion	10-fache Sicherheit [DGUV]							
				Typ 50 SV III		Typ 66 SV III		Typ 80 SV III			
				DGUV	TÜV	DGUV	TÜV	DGUV	TÜV		
4,0	Stahl	Silber/schwarz verzinkt	6x7+1FE, 1.770 N/mm ²	60 kg	120 kg						
	Stahl	Silber verzinkt	6x19+1FE, 1.770 N/mm ²	60 kg	120 kg						
5,0	Stahl	Silber/schwarz verzinkt	6x7+1FE, 1.770 N/mm ²	90 kg	180 kg						
	Stahl	Silber verzinkt	6x19+1FE, 1.770 N/mm ²	90 kg	180 kg						
6,0	Stahl	Silber verzinkt	6x19+1FE, 1.770 N/mm ²			135 kg	270 kg	135 kg	270 kg		
	Stahl	Silber verzinkt	6x37+1FE, 1.770 N/mm ²			135 kg	270 kg	135 kg	270 kg		
	Stahl	Schwarz verzinkt	6x19+1SE, 1.960 N/mm ²			135 kg	270 kg	135 kg	270 kg		
6,35 (¼")	Stahl	Silber verzinkt	6x19+1FE, 1.770 N/mm ²			150 kg	300 kg				
	Stahl	Silber verzinkt	6x19+1SE, 1.770 N/mm ²			150 kg	300 kg				
8,0	Stahl	Silber verzinkt	6x19+1FE, 1.770 N/mm ²					240 kg	480 kg		
	Stahl	Silber verzinkt	6x37+1FE, 1.770 N/mm ²					240 kg	480 kg		
	Stahl	Schwarz verzinkt	6x19+1SE, 1.960 N/mm ²					240 kg	480 kg		

Alle Seile in verzinkt (silber) und schwarz verzinkt erhältlich.

REUTLINGER®
Abhängung mit System

Reutlinger GmbH

Offenbacher Landstr. 190
60599 Frankfurt
Deutschland

Telefon +49 (0) 69 965228-0
Telefax +49 (0) 69 965228-30

E-Mail info@reutlinger.de
Internet www.reutlinger.de

Verkauf

Andreas Mixa
+49 (0) 69 965228-37
a.mixa@reutlinger.de

Miriam Ansorg-Riedling
+49 (0) 69 965228-70
m.riedling@reutlinger.de

Sales

Silvia Kopka
+49 (0) 69 965228-12
s.kopka@reutlinger.de

Stephanie Händler
+49 (0) 69 965228-18
s.haendler@reutlinger.de

Ana Maria Ruiz
+49 (0) 69 965228-47
am.ruiz@reutlinger.de

Technische Beratung/ Technical Support

Dipl. Ing. Norbert Orban
+49 (0) 69 965228-57
n.orban@reutlinger.de