

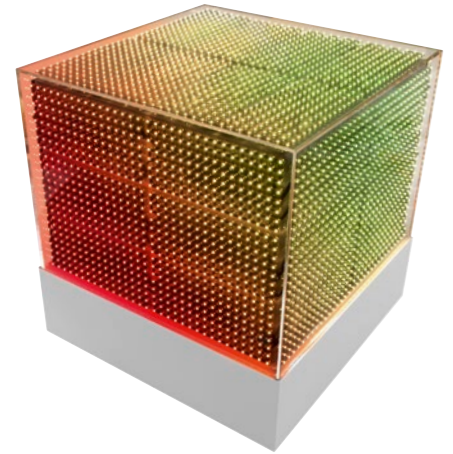



eurolite® GD VIDEO KILLED THE RADIO STAR

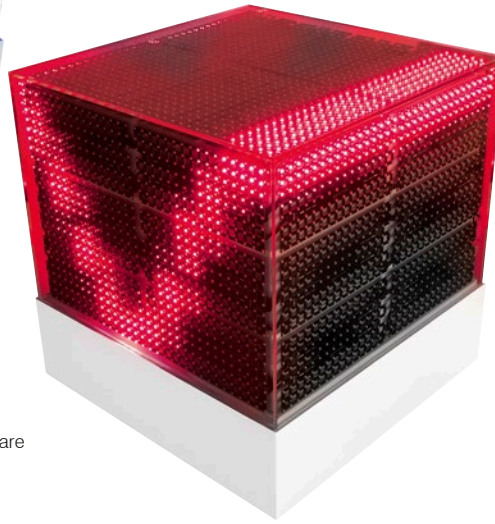

realised with  MADRIX® software
MUSIC MAKES THE LIGHT

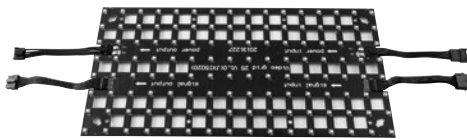

GD-25

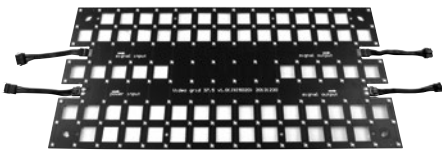

GD-37,5



Best.-Nr. 80503583

**EUROLITE GD-Abstandshalter
mit Schrauben 8x**

NEW

Best.-Nr. 80503571 GD-25
Best.-Nr. 80503576 GD-37.5

EUROLITE GD LED-Kachel

LED-Display für Video- und Pixelmapping
Anwendungen

- Transparentes Design
- Modulares Konzept erlaubt die Erweiterung zu großen Flächen
- Helle und farbenfrohe Darstellung von Videos, Animationen und Bildprojektionen
- 25/37,5 mm Pixelabstand
- 128 Pixel (8 x 16), RGB-SMD-5050-LEDs

Technische Daten:

Gerät:	GD-25	GD-37.5
Spannungsversorgung:	24 V DC über AIO-Prozessor	24 V DC über AIO-Prozessor
Gesamtanschlusswert:	12,7 W	12 W/m²
Auflösung:	8 x 16 Pixel	8 x 16 Pixel
Pixelabstand:	25 mm	37,5 mm
Pixeldichte:	1600/m²	711/m²
Pixel-Konfiguration:	RGB-SMD-5050-LEDs	RGB-SMD-5050-LEDs
Helligkeit:	1600 cd/m² (Nits)	850 cd/m² (Nits)
Maße:	200 x 400 mm	200 x 600 mm
Gewicht:	250 g	250 g



PCconnect RJ45

Best.-Nr. 80503582

EUROLITE GD-8 AIO-Prozessor und Software

Netzwerkprozessor und PC-Software für GD-37.5/25 LED-Displays

- Steuereinheit und PC-Software zur Steuerung von GD-37.5/25 LED-Displays
- Für 128 x 256 Pixel
- Mit der beiliegenden Software erstellen Sie ganz leicht eigene Inhalte für beeindruckende Animationen wie Video Loops, Texte, Logos, Lauflichter und Farbverläufe
- Betrieb mit netzwerkfähigem Computer
- Ethernet-Eingang und -Ausgang (RJ45)

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	350 W
Signalanschluss:	2 x RJ45
Display-Anschlüsse:	8 x 8
Reihenschaltung:	ja
Maße (LxBxH):	350 x 240 x 65 mm
Gewicht:	5 kg