ALUTRUSS Set Trilock6082 X-Messestand 671x671x3000

Réf. : 09000068

GTIN:

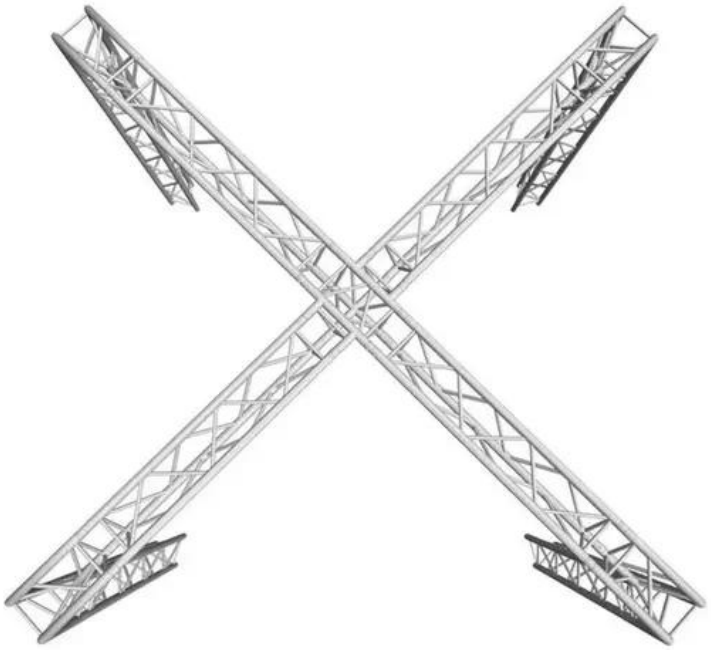

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

ALUTRUSS Élément en croix 4 voies 6082AC-41 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 3 x set de connecteurs

Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

ALUTRUSS Coin 2 voies 90° \/ 6082AC-25 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

Données techniques:

Poids:	106,54 kg

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 250 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 25,70 cm
Poids:	9,80 kg

ALUTRUSS Élément en croix 4 voies 6082AC-41 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 71 cm Largeur : 71 cm Hauteur : 25,70 cm
Poids:	8 kg

ALUTRUSS Coin 2 voies 90° \/ 6082AC-25 TRILOCK

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	4,10 kg

ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,94 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.