


EUROLITE LED Strip 600 5m 3528 2700+5700K 24V

Ruban de LED souple, blanc chaud et blanc froid, CRI >90

Réf. : 50530115

GTIN: 4026397631234

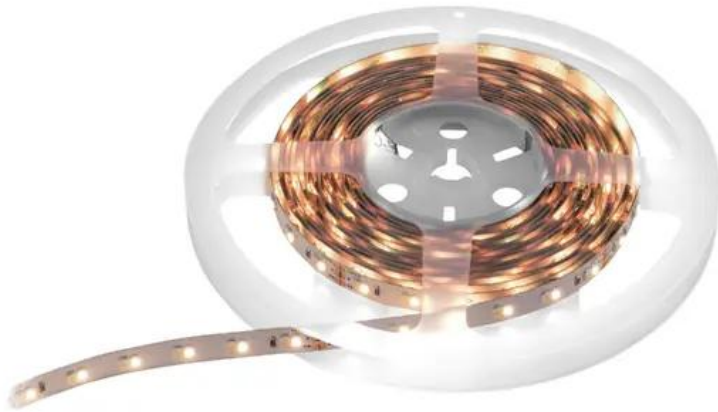

4026397631234

Caractéristiques:

- Bande LED flexible pour l'éclairage décoratif
- Des matériaux de haute qualité et une construction solide garantissent une longue durée de vie et un excellent rendu des couleurs
- Dégradé de couleurs homogène grâce à la disposition décalée des LED
- Divisible de manière variable en segments
- Verso autocollant
- Livraison sur bobine plastique
- Câble d'alimentation, connecteur droit et flexible disponibles en accessoires
- 600 LED SMD 3528 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via accessoire
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397631234

Poids: 0,14 kg

Longueur: 0.02 m

Largeur: 0.02 m

Hauteur: 0.00 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 24V CC 1700 mA |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 48 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK III |
| Branchement électrique: | Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes |

| | |
|---|--|
| | Tramite |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 600 x SMD 3528 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène) |
| Commande: | Accessoire |
| Installation/fixation: | Autocollant |
| Température de couleur: | 2700K; 5700K |
| Rendu de couleur (CRI): | 95 Ra |
| Lampes/mètre: | 120 Pièce |
| Puissance/mètre: | 9,6 W |
| Lampes/tuyau: | 600 Pièce |
| Distance entre les lampes: | 8 mm |
| Marquage de la découpe: | 10 cm |
| Flux lumineux (lumen) par mètre: | 900 lm/m |
| Couleur du boîtier: | Blanc |
| Dimension: | Longueur : 500 cm Largeur : 1 cm Hauteur : 0,2 cm |
| Poids: | 0,13 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | G |

Contenu de la livraison:
