eurolite®

EUROLITE LED T500 BLUE IP65 15x1W 15°

Brilliant outdoor floodlight with LED technology

Réf. : 51913120

GTIN: 4026397246001

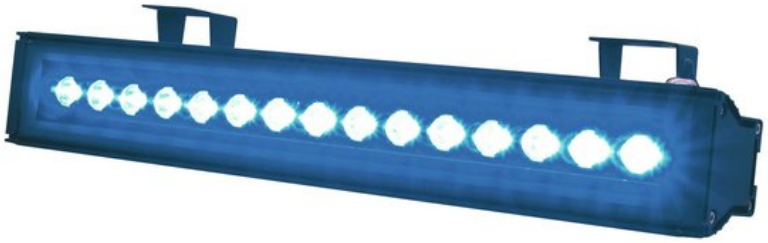

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Floodlight with static color
- Provides a unique atmosphere
- Ideal LED-beam-lighting for permanent installation as well as outdoor use
- Mounting brackets for installation included
- The weather-resistant housing also allows operation during bad weather
- Extremely compact housing in a beautiful design
- Ready for connection with safety-plug
- Available in 3sizes and 5 colors
- Available in 3 versions of the angle of reflected beam per LED: in 15°, 45° or in 80° version
- Advantages of high-power LED technology: extreme light output, long life, low power consumption, defacto maintenance free

Logistique

EAN / GTIN: 4026397246001

Poids: 2,70 kg

Longueur: 0.65 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.12 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	23,00 W
Type de protection:	IP65
Dimension:	Largeur : 50 cm Profondeur : 8 cm Hauteur : 17 cm
Protection grade:	IP65
LED number:	15 x 1 W LED

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Beam angle:	15°
Dimensions (L x W x H):	500 x 80 x 170 mm
Weight:	2 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.