eurolite®

EUROLITE GD-37.5 LED panel 200x600mm

LED display for video and pixel mapping applications

Réf. : 80503576

GTIN: 4026397561517

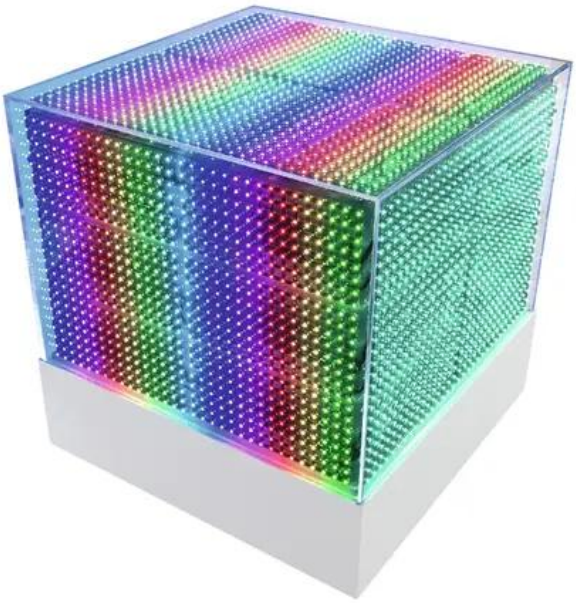



Caractéristiques:

- Modular LED display for video and pixel mapping applications
- Bright and colorful projection of videos, animations and graphics
- 37.5 mm pixel pitch
- 128 pixels (8 x 16)
- RGB SMD 5050 LEDs
- Transparent design
- Modular display concept allows the build-up of large areas
- Ideal for stage/fair construction and fixed installation
- Control via optional AIO processor and PC software
- 128 LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397561517

Poids: 0,49 kg

Longueur: 0.58 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.01 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	24V CC
Puissance totale de raccordement:	12 W
Type de LED:	128 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Image:	Max. 8x16 px Distance entre les pixels 37,5 mm Densité des pixels 711/m² Luminosité 850%cd/m²
Dimension:	Largeur : 600 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Hauteur : 200 cm
Poids:	0,46 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.