


## OMNITRONIC PAS-215A MK4 2-way Top, active, DSP, BT

Active speaker with 15" woofer, 1" driver, 400 W RMS LF, 50 W RMS HF

Art.n.: 11039557

GTIN: 4026397739305

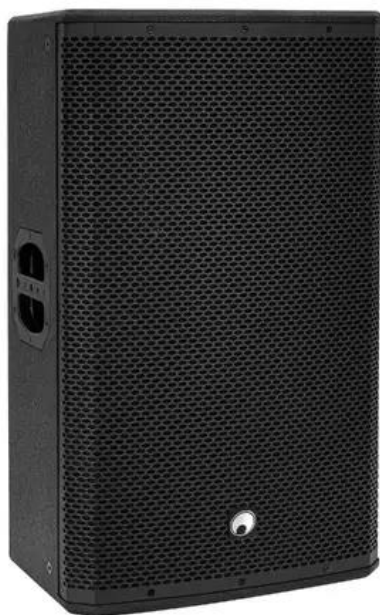

### Features :

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- Ottimizzato in combinazione con subwoofer PAS
- DSP-controlled biamp amplifier (class D)
- Trapezoidal, multi-functional multiplex cabinet with monitor shape
- Collegamento Bluetooth stereo per il funzionamento stereo wireless con 2 sistemi collegati
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 10m
- Doppia flangia
- Con punti di ancoraggio
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 2 robusta maniglie di trasporto

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397739305

Peso : 25,85 kg

Lunghezza : 0.49 m

Larghezza : 0.49 m

Altezza : 0.80 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                  |
| Potenza totale installata: | 700 W                                                                                                                                            |
| Classe di protezione:      | CL I                                                                                                                                             |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 4 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                                                    |
| Capacità di carico:                     | Programma: 800W LF<br>Nominale: 400W RMS LF<br>Programma: 100W HF<br>Nominale: 50W RMS HF                                                                                                                                                 |
| Intervallo di frequenza:                | 50 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                             |
| Pressione acustica massima:             | 125 dB                                                                                                                                                                                                                                    |
| DSP:                                    | Processore di segnale digitale                                                                                                                                                                                                            |
| Preset DSP:                             | MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE                                                                                                                                                                                                                  |
| Direzionalità:                          | 90° x 60°                                                                                                                                                                                                                                 |
| Raffreddamento:                         | 1 x Ventola                                                                                                                                                                                                                               |
| Low cut:                                | 100Hz, commutabile                                                                                                                                                                                                                        |
| Attivazione:                            | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bluetooth:                              | Con collegamento stereo (TWS)                                                                                                                                                                                                             |
| Nome del dispositivo Bluetooth:         | OMNITRONIC PAS-215A MK4                                                                                                                                                                                                                   |
| Massima:                                | Bluetooth: fino a 10m                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema di registrazione:               | Doppia flangia:                                                                                                                                                                                                                           |
| Punti di ancoraggio:                    | 12 x Filettatura M8; 4 x Filettatura M10                                                                                                                                                                                                  |
| Commutazione:                           | Class D Biamp                                                                                                                                                                                                                             |
| Controlli:                              | Interruttore di rete, Regolatore master, Controllo del volume per canale, Interruttore di sensibilità di ingresso, Interruttore sorgente; Connect, Interruttore low-cut                                                                   |
| Circuito di protezione:                 | Limitatore; Transitori di accensione                                                                                                                                                                                                      |
| LED di stato:                           | Power, Segnale, Peak, low cut, Pairing; Stereo, Preset DSP                                                                                                                                                                                |
| Collegamenti:                           | Ingresso: Mic-Line-Hi.Z via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso<br><br>Uscita: line via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                     |
| Altoparlante:                           | 1 x 15" Woofer con magnete in ferrite<br>Materiale del cestello: acciaio<br>Conomateriale: cartone/carta<br>3" woofer a bobina mobile<br>1 x 1" tweeter con magnete in ferrite<br>1.75" tweeter con driver a compressione a bobina mobile |
| Tipo di altoparlante:                   | Cassa compatta                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipologia di struttura:                 | Bass reflex                                                                                                                                                                                                                               |
| Maniglia di trasporto:                  | 2 Pezzo                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiale:                              | Legno lamellare incollato multistrato, 15 mm, verniciato                                                                                                                                                                                  |
| Colore:                                 | Nero                                                                                                                                                                                                                                      |
| Misure:                                 | Larghezza: 41,5 cm<br>Profondità: 71 cm<br>Altezza: 40 cm                                                                                                                                                                                 |
| Peso:                                   | 23,60 kg                                                                                                                                                                                                                                  |

## **Contenuto della confezione:**

---

- 1 x cassa compatta
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità