


PSSO KX-P215A 2-way Speaker, active, DSP

Active speaker with 15" woofer, 1" driver, 700 W RMS,

Art.n.: 11041181

GTIN: 4026397743937

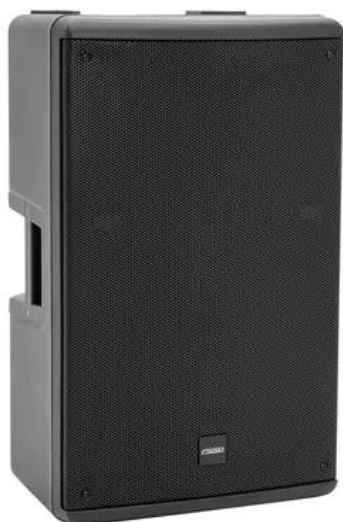

Prezzo di listino: 653.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Sistema attivo 15/2 full range per applicazioni mobili live e DJ
- Versatile setup options with the KX subwoofer and specially tuned presets
- High-quality and sturdy PP cabinet with internal bracing, qualified for suspension
- DSP-controlled biamp amplifier (class D)
- Sistema Bass reflex a 2 vie
- Line input (XLR/6.3 mm jack) with separate level control
- Mic/line input (XLR/6.3 mm jack) with separate level control
- Uscita mista per l'accoppiamento di altre scatole attive
- Processore di segnale digitale FIR Filter
- Preset DSP: LIVE; MONITOR; MUSIC; SPEECH; SUB; FLAT
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 3 robusta maniglie di trasporto
- Con punti di ancoraggio
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva

Dotazione della fornitura

- 1 x testata, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397743937

Peso : 23,05 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.47 m

Altezza : 0.74 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 1200 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Capacità di carico:	700W RMS Peak: 1400W
Intervallo di frequenza:	45 - 20000 Hz
Pressione acustica massima:	136 dB
DSP:	Processore di segnale digitale FIR Filter
Preset DSP:	LIVE; MONITOR; MUSIC; SPEECH; SUB; FLAT
Direzionalità:	90° x 60°
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Sistema di registrazione:	Flangia:
Punti di ancoraggio:	3 x Filettatura M10
Commutazione:	Class D Biamp
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Interruttore di sensibilità di ingresso, DSP preset switch, Controllo del volume per canale
Circuito di protezione:	Surriscaldamento; Tensione continua; Cortocircuito; Limitatore
LED di stato:	Power, Segnale, clip
Collegamenti:	Ingresso: mic/line via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Altoparlante:	1 x 15" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 3" woofer a bobina mobile 1 x 1" tweeter con driver a compressione con magnete in ferrite 1,5" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	3 Pezzo
Materiale:	PP polipropilene, verniciato a polvere
Colore:	Nero, opaco
Misure:	Larghezza: 42,3 cm Profondità: 39 cm Altezza: 68,7 cm
Peso:	20,45 kg
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	2,5 m rimovibile