


ALUTRUSS Truss set QUADLOCK 5x4x3m (WxDxH)

Art.n.: 20000073

GTIN:



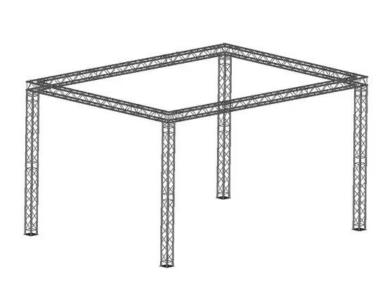

L'articolo non è più disponibile.

Features : Logistica

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

1 x set di connettori

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

1 x set di connettori

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

1 x set di connettori

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 Angolo a 3 vie 90°

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

Dotazione della fornitura

- 2 x set di connettori

ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

Cono

- Filettatura M8

ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia

Set QUICK-LOCK

- Accessori per il robusto sistema di traverse con QUICK-LOCK
- Per l'uso con il sistema TRI/QUAD
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

Dotazione della fornitura

- 2 x Coppiglia, 2 x Bulloni

Dati tecnici :	
Peso:	157,34 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AIMg 5
Materiale del tubo:	AIMgSi1 T6
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 200 cm
	Larghezza: 29 cm
	Altezza: 29 cm
Peso:	10,80 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 Traversa a 4 punti

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AIMg 5
Materiale del tubo:	AIMgSi1 T6
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 250 cm
	Larghezza: 29 cm
	Altezza: 29 cm
Peso:	11,85 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 Traversa a 4 punti

Peso:	14,2 kg
	Altezza: 29 cm
	Larghezza: 29 cm
Misure:	Lunghezza: 300 cm
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Colore:	Color alluminio
Materiale del tubo:	AIMgSi1 T6
Materiale di saldatura:	AIMg 5
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Struttura:	Montaggio facile

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 Angolo a 3 vie 90°

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 50 cm
	Larghezza: 50 cm
	Altezza: 50 cm
Peso:	7,95 kg

ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male

Tubo della cinghia:	50 mm	
Colore:	Color alluminio	
Peso:	1,45 kg	
Cono		
Filettatura:	Filettatura M8	

ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,09 kg