


EUROLITE Set LED KLS-180 + QuickDMX Wireless Receiver

Bar with 4 RGBW spots and 4 white strobe LEDs including wireless DMX receiver

Art.n.: 2000339

GTIN:

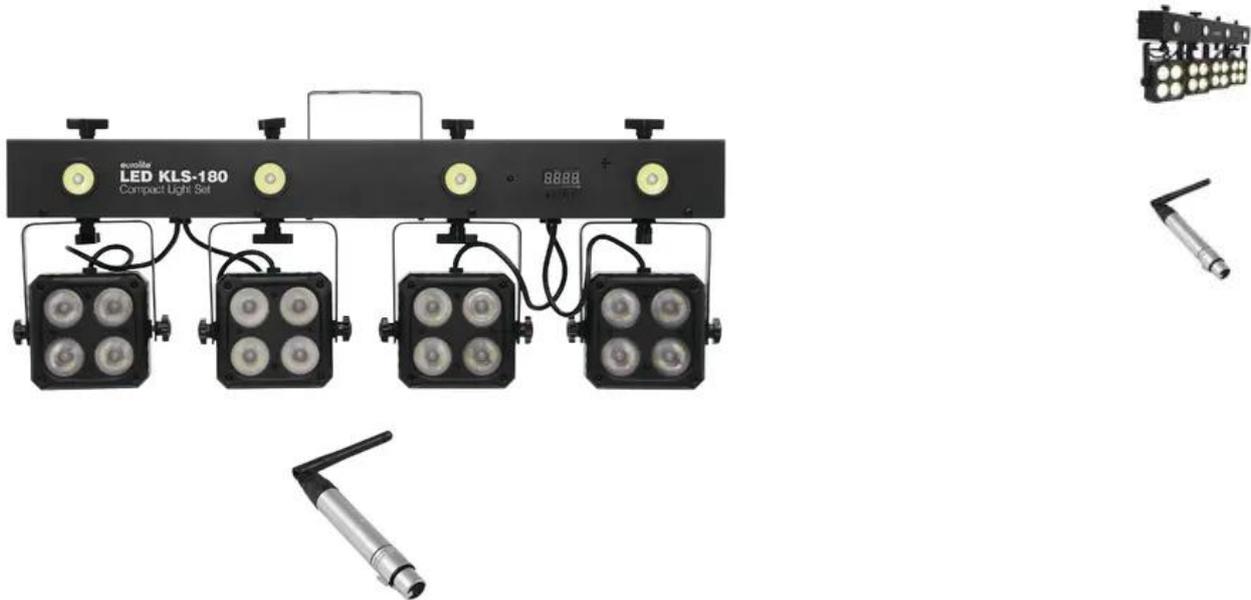

L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED KLS-180 Set di luci compatte

Bar con 4 spot RGBW e 4 LED strobo bianchi, con presa QuickDMX (XLR)

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- Leggero e compatto
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale)
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Con staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Sala da feste; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede

Proiettori

- 4 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
4 Spot controllabili singolarmente

barra

- 4 potenti LED 1 W high power bianco freddo (CW)
 LED controllabili singolarmente

Dotazione della fornitura

Logistica

- 1 x Proiettori, 1 x borsa, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

EUROLITE QuickDMX Wireless receiver phantom-power

Compact wireless DMX receiver 2.4 GHz, phantom powered

- User-friendly 5-pin XLR adapter(female) with swivel antenna
 - Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
 - Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
 - È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
 - Indicatore di funzione a LED
 - Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
 - Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
 - Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
 - Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
 - Portata fino a 400m
 - Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Peso: 4,94 kg

EUROLITE LED KLS-180 Set di luci compatte

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	80 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 8; 21
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale)
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio

PWM frequency:	9000 Hz
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 60,5 cm Profondità: 14 cm Altezza: 23 cm
Peso:	4,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Proiettori	
Tipo di LED:	4 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Barra	
Tipo di LED:	4 x 1 W high power bianco freddo (CW)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE QuickDMX Wireless receiver phantom-power

Alimentazione elettrica:	5V DC
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite 5-pin XLR (W) connector
Canali DMX:	Ingresso 512
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	DMX; QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,8 cm
Peso:	0,10 kg