


FUTURELIGHT SVS-18.75 LED display 60x60

LED video display for outdoor use

Art.n.: 51843230

GTIN: 4026397465372

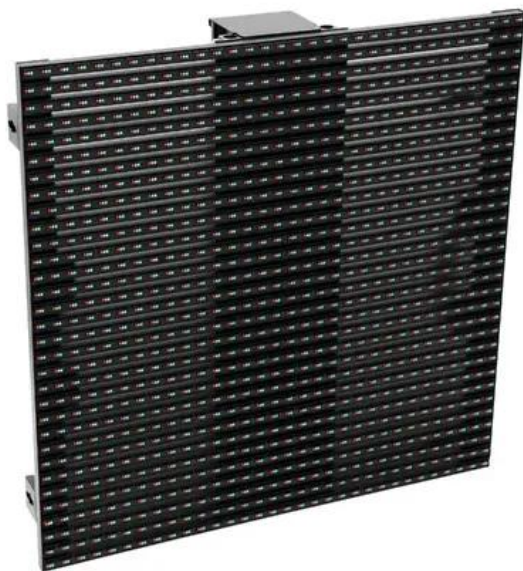

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Modular LED video display for outdoor use, IP63
- Extra bright and colorful projection of videos, animations and graphics
- Ideal for rental companies, stage/fair construction and fixed installation
- Super-light and durable aluminum construction
- Seamless, modular display concept allows the build-up of large areas
- 18.75 mm pixel pitch
- 1024 pixels (32 x 32)
- Supports full HD 1080p
- Signal processing via onboard receiver card
- Control via optional video processor or PC software
- Ethernet-based signal distribution
- Truss support bar, signal and power cables optional

Logistica

EAN / GTIN: 4026397465372

Peso : 16,20 kg

Lunghezza : 0.71 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.72 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 160,00 W

Grado di protezione: IP63

Misure: Larghezza: 60 cm
Altezza: 60 cm

Resolution (W x H): 32 x 32 pixels

Pixel pitch: 18.75 mm

Pixel density:	2844/m ²
Pixel configuration:	DIP346
Signal connection:	DVI/RJ45
Display mode:	progressive scan
Brightness:	5000 cd/m ² (nits)
Viewing angle:	110° horizontally
	45° vertically
Data refresh rate:	>2400 Hz
Contrast level:	>8192
Grey scale:	16 bits
Number of displays:	max. 1280 per sending card
	up to 1280 x 1024 pixels
Protection grade:	IP63
Operating temperature:	-10 to 45 °C
Humidity:	10 to 95 %
Dimensions:	600 x 600 mm
Weight:	13 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali