


RELACART ET-60 Bodypack mit Lavalier-Mikrofon für WAM-402

UHF-Taschensender für Modell WAM-402, 823-832 + 863-865 MHz

Art.-Nr.: 13055229

GTIN: 4026397650679

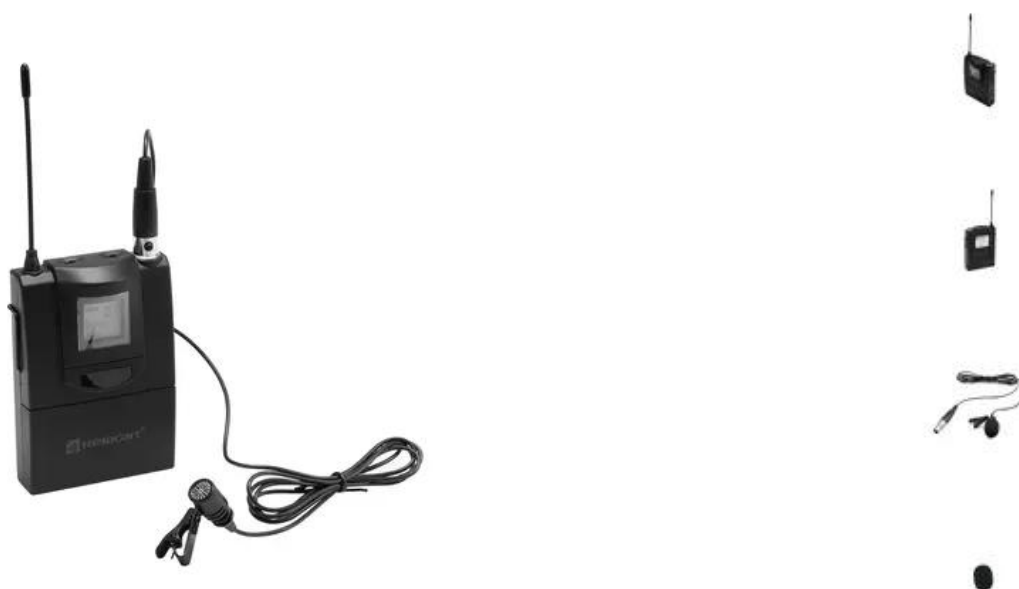

Listenpreis: 172.55 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- LED-Anzeige für Batteriekapazität, Frequenz, Kanal und Gruppe
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Bis zu 8 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Sender

- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 80m

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere

Logistic

EAN / GTIN: 4026397650679

Gewicht: 0,25 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ: Taschensender mit Mikrofon

Gesamtanschlusswert: 0,42 W

Frequenzband: UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz

Schaltbandbreite: 11 MHz

Parallelbetrieb: Max. 8 Sender

RF-Ausgangsleistung: 10 mW

Modulation:	FM
Frequenzwahl:	90 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen
Gewicht:	0,11 kg
Stromversorgung:	3V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Reichweite:	Bis zu 80m
Steuerelemente:	Sendeleistungsschalter (high-low)
Schalter:	Ein/Aus-Schalter; Mic/Ins-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,5 cm Tiefe: 2,5 cm Höhe: 9,5 cm
Gewicht:	0,086 kg
Typ:	Lavaliermikrofon
Kabellänge:	1,20 m
Kapseltyp:	Elektret
Richtcharakteristik:	Niere
Frequenzbereich:	60 - 12000 Hz
Empfindlichkeit:	-42 dB
Steckertyp:	Mini-XLR (W) 4-pol
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,020 kg

Lieferumfang:

1 x Sender
 1 x Mikrofon
 1 x Windschutz
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Konformitätserklärung