


OMNITRONIC RM-105 Empfangsmodul WAMS-05

Multifrequenz- Empfangseinheit für WAMS-05

Art.-Nr.: 13106986

GTIN: 4026397282719

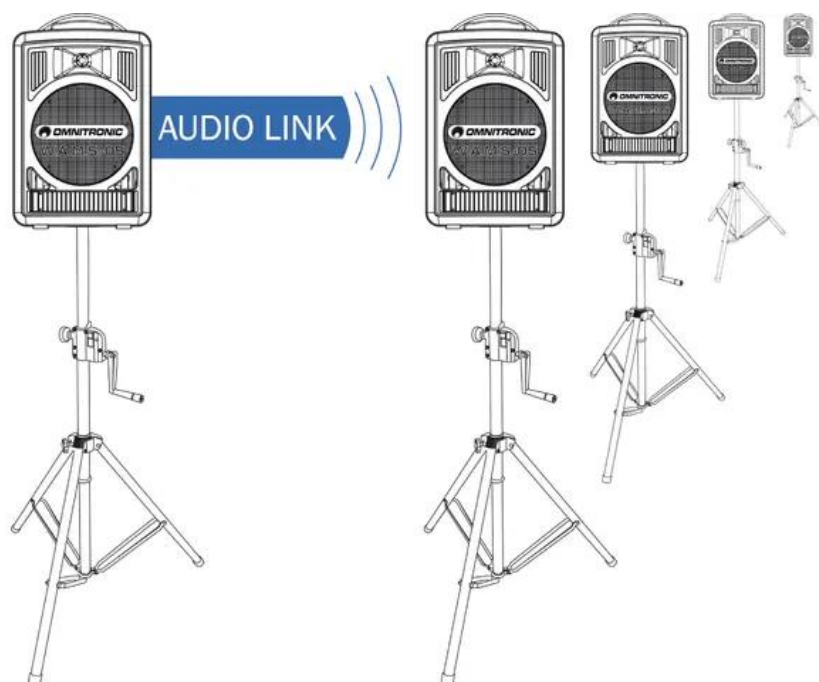

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Die Multifrequenz-Empfangseinheit RM-105 dient als Ersatzteil oder zur Erweiterung des PA-Systems W.A.M.S.-05. Die Empfangseinheit arbeitet im UHF-Bereich 863,100 - 864,900 MHz. Der Frequenzbereich ist in 16 Kanäle unterteilt, die sich frei wählen lassen. Zur drahtlosen Signalübertragung an die Empfangseinheit kann das Handmikrofon HM-105, die Sendeeinheit ALT-105 und der Taschensender TM-105 verwendet werden. Die Geräte sind auf die Frequenzen der Empfangseinheit abgestimmt.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397282719

Gewicht: 0,17 kg

Länge: 0.17 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.06 m

Features:

- Empfänger mit UHF-PLL-Technik, passend für W.A.M.S.-05 System
- Modul kann für den Einsatz mit einem zweiten Empfangskanal oder als Ersatzteil verwendet werden
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich (863,1-864,9 MHz) mit 16 schaltbaren Frequenzen
- LCD-Anzeige für Kanal und Frequenz
- Lautstärkeregelung
- LEDs für Träger- und Audiosignal
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU
- Reichweite von bis zu 30m

Technische Daten:

Frequenzbereich: 70 - 16000 Hz

Reichweite: Bis zu 30m

Frequenzband:	UHF
Diversity:	True-Diversity
Maße:	Breite: 8,8 cm Tiefe: 3,7 cm Höhe: 13,4 cm
Gewicht:	0,11 kg
System:	PLL-Multifrequenz-Empfänger
Trägerfrequenz:	UHF 863,100-864,900 MHz
Spannungsversorgung:	12 V DC, 185 mA
Ausgangsspannung:	0-130 mV

Lieferumfang: