


OMNITRONIC ALT-105 Audio-Link-Modul WAMS-05

Multifrequenz- Sendeeinheit für WAMS-05

Art.-Nr.: 13106987

GTIN: 4026397308860

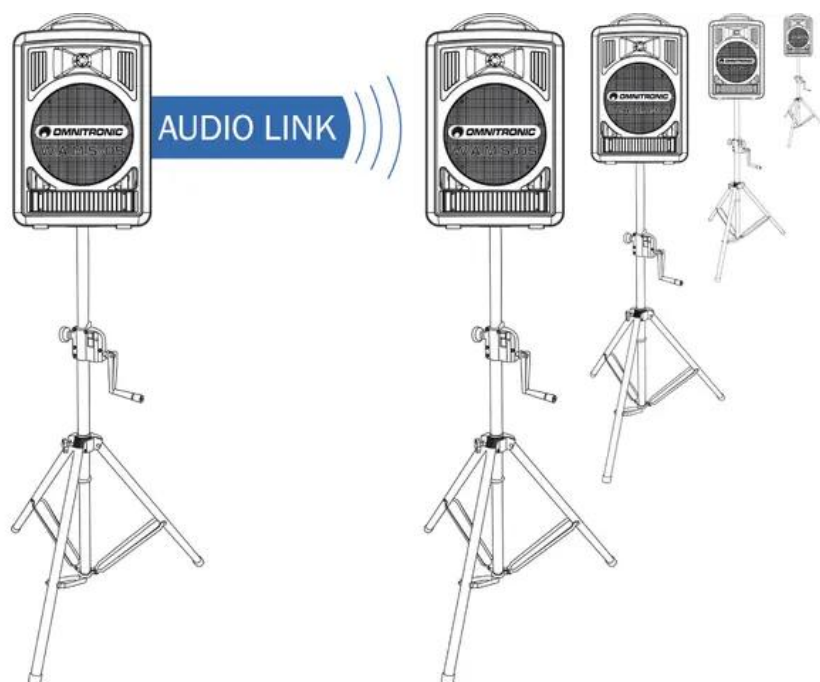

Listenpreis: 177.31 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Die Multifrequenz-Sendeeinheit ALT-105 dient als Ersatzteil oder zur Erweiterung des PA-Systems W.A.M.S.-05. Die Sendeeinheit arbeitet im UHF-Bereich 863,100 - 864,900 MHz. Der Frequenzbereich ist in 16 Kanäle unterteilt, die sich frei wählen lassen. Mit dem Sendemodul kann das Audiosignal der Aktivbox drahtlos an die Multifrequenz-Empfangseinheiten RM-105 weiterer W.A.M.S.-05 Systeme übertragen werden (Audio-Link-Betrieb). Das Gerät ist auf die Frequenzen des Empfangsmoduls abgestimmt.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397308860

Gewicht: 0,31 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.06 m

Features:

- Zur drahtlosen Übertragung des Audiosignals an Empfangseinheiten weiterer WAMS-05 Systeme (Audio-Link-Betrieb)
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich (863-865 MHz) mit 16 schaltbaren Frequenzen
- LEDs für Träger- und Audiosignal
- Reichweite von bis zu 30m
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- LCD Display

Technische Daten:

Typ:	Audioübertragung
Stromversorgung:	12V DC 150 mA
Frequenzbereich:	70 - 16000 Hz
Reichweite:	Bis zu 30m

Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz; UHF
Diversity:	True-Diversity
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Displaytyp:	LCD Display
Displayanzeige:	Kanal , Frequenz
Steuerelemente:	Lautstärkeregler
Eingangsempfindlichkeit:	130 mV
Maße:	Breite: 8,8 cm Tiefe: 4,3 cm Höhe: 11 cm
Gewicht:	0,23 kg

Lieferumfang: