


EUROLITE LCK-1 Stativ mit Querträger

Lichtstativ inklusive Querträger für 4 Scheinwerfer, Maximallast 30 kg, Höhe 140-250 cm

Art.-Nr.: 59007037

GTIN: 4026397752755

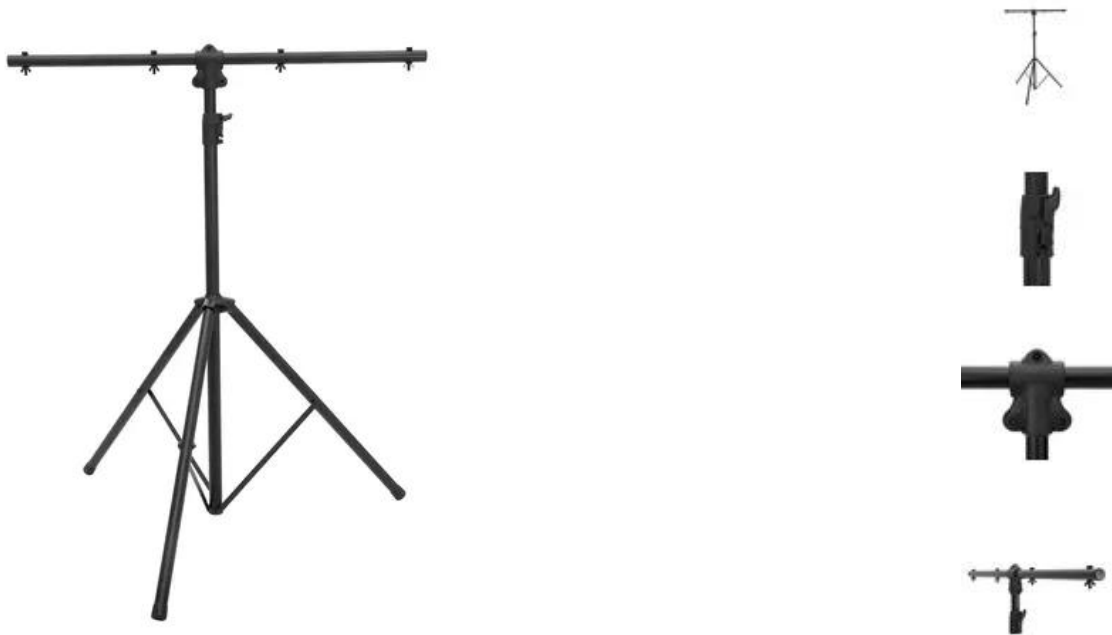

Features:

- Mit automatischer Splint-Verriegelung
- Auch als Boxenhochständer verwendbar
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Für 4 Scheinwerfer
- Höhenverstellbar
- Hubhöhe: 1,1 m
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller
- Mit integrierter Luftfederung, diese ermöglicht ein müheloses Senken der Last

Logistic

EAN / GTIN: 4026397752755  
Gewicht: 6,10 kg  
Länge: 0.17 m  
Breite: 0.14 m  
Höhe: 1.40 m  
Sperrgut

Technische Daten:

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Höhe:                    | Maximal: 250 cm<br>Minimal: 140 cm<br>mit automatischer Splint-Verriegelung |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Licht;<br>Handauszugsstativ/Boxenhochständer              |
| Material:                | Stahl; Aluminium                                                            |
| Farbe:                   | Schwarz                                                                     |
| Transportmaß:            | 137 cm x 19 cm x 13 cm                                                      |
| Standfläche:             | Ø 150 cm                                                                    |
| Hubhöhe:                 | 1,1 m                                                                       |

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Gewicht:        | 5,30 kg                        |
| Maximale Last:  | 30 kg                          |
| Aufnahmesystem: | Rohr: Ø 35mm                   |
| Maximale Last:  | Punktuell 4x 7,5 kg Horizontal |
| Aufnahmesystem: | M10 Gewinde<br>4x              |

### **Lieferumfang:**

---

1 x Stativ  
1 x Querträger  
1 x Bedienungsanleitung