


## EUROLITE Set 4x LED PIX-12 HCL + Controller

4x Scheinwerfer-Bar mit 12 x 10-W-6in1-LED inklusive kompaktem DMX-Controller

Art.-Nr.: 20000408

GTIN:

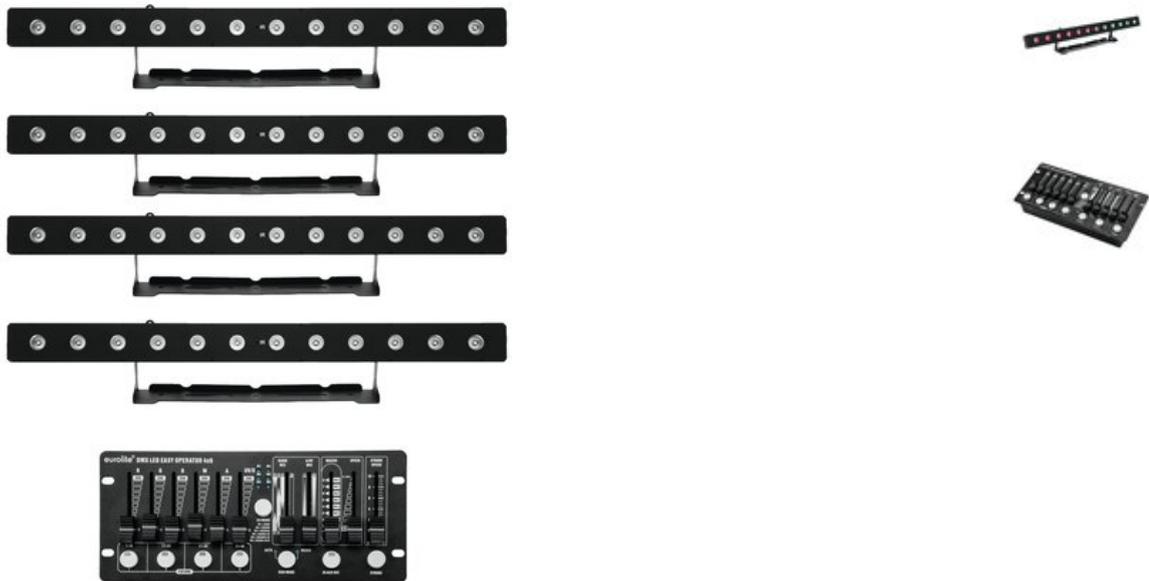

**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED PIX-12 HCL Leiste

LED-Leiste (1m) mit 12 x 10-W-6in1 HCL RGBWA/UV LED

- 12 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung) <BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Mit Montagebügel
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

#### EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6

Kompakter DMX-Controller für 4 LED-Scheinwerfer mit jeweils max. 6 Farben

- DMX-Controller zur Ansteuerung von gängigen LED-Scheinwerfern
- Einfache Handhabung

### Logistic

- 4 Scheinwerfer mit RGBAW+UV-LEDs getrennt oder kombiniert steuerbar
  - DMX-Kanäle für Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß, UV und Master
  - Verschiedene Modi für die Reihenfolge der DMX-Kanäle wählbar
  - Manuelle Steuerung über 6 Fader
  - 2 Fader für direkte RGBW- und A/UV-Farbmischung
  - Regelbare Strobe-Funktion
  - Blackout-Funktion
  - 8 integrierte Showprogramme
  - Vorprogrammierte 8 Scenes/Chases )
  - Kann bis zu 28 DMX-Kanäle senden
  - Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone
  - Tischpultgehäuse
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
  - Geräuschloser Betrieb
- Lieferumfang**
- 1 x Controller, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil

## Technische Daten:

---

Gewicht: 21,84 kg

---

### EUROLITE LED PIX-12 HCL Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 6; 16; 36; 74
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR- Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	41°
Gehäusefarbe:	Schwarz

Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 1 m Tiefe: 11,5 cm Höhe: 16,5 cm
Gewicht:	5,20 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### **EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9 V DC 800 mA
Gesamtanschlusswert:	10 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:	Vorprogrammierte 8 Scenes/Chases )
DMX-Kanäle:	Ausgabe 28
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone
Gehäusefarbe:	Schwarz
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 25 cm Tiefe: 11,5 cm Höhe: 5,5 cm
Gewicht:	1,04 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)