



EUROLITE SBT-3216 Stromverteiler


Praktischer 32-A-Stromverteiler im 483-mm-Gehäuse (19")

- Besonders geeignet zum Aufbau großer Stromverteilungen
- Zum Rackeinbau werden nur 3 HE benötigt
- Kontrollleuchten für die Präsenz jeder einzelnen Phase

Best.-Nr. 30248378

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	380-400 V AC, 50 Hz ~
Max. Ausgangsleistung/Kanal (CEE Stecker):	3680 W
Max. Ausgangsstrom/Kanal (CEE Stecker):	16 A
Max. Gesamtleistung/Phase:	7360 W
Max. Nennstrom/Phase:	32 A
Höhe:	3 HE
Maße (LxTxH):	245 x 482 x 132 mm
Eigengewicht:	6,6 kg



EUROLITE SB-1200 Stromverteiler

Praktischer 63-A-Stromverteiler im 483-mm-Gehäuse (19")

- Zum Rackeinbau werden nur 3 HE benötigt
- 63-A-Drehstromeingang über 1 Meter lange Anschlussleitung 5 x 16 mm² und Stecker
- Der gesamte Verteiler ist über einen 30-mA-Fehlerstromschutzschalter (RCD) abgesichert
- 2 x 32-A-Drehstromausgang über Geräteeinbausteckdosen, auf der Rückseite einzeln über 3-polige 32-A-Leitungsschutzschalter abgesichert
- 2 x 16-A-Drehstromausgang über Geräteeinbausteckdosen, auf der Rückseite einzeln über 3-polige 16-A-Leitungsschutzschalter abgesichert
- Kontrollleuchten für die Präsenz jeder einzelnen Phase

Best.-Nr. 30248380

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	380-400 V AC, 50 Hz ~
Max. Gesamtleistung:	43470 W
Max. Gesamtleistung/Phase:	14490 W
Max. Nennstrom/Phase:	63 A
Sicherungen:	2 x C16A 3 Ph, 2 x C32A 3 Ph, FI/RCD 63A/0,03A
Höhe:	3 HE
Maße (LxTxH):	485 x 310 x 132 mm
Eigengewicht:	8,3 kg



EUROLITE SBM-16 Stromverteiler

Praktischer 16-A-Stromverteiler im 483-mm-Gehäuse (19")

- Besonders geeignet zum Aufbau großer Stromverteilungen
- Zum Rackeinbau werden nur 2 HE benötigt

Best.-Nr. 30248390

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	380-400 V AC, 50 Hz ~
Max. Gesamtleistung:	11040 W
Max. Gesamtleistung/Phase:	3680 W
Max. Nennstrom/Phase:	16 A
Höhe:	2 HE
Maße (LxTxH):	482 x 245 x 88 mm
Eigengewicht:	3,2 kg



EUROLITE SBM-32 Stromverteiler

Praktischer 32-A-Stromverteiler im 483-mm-Gehäuse (19")

- Zum Rackeinbau werden nur 3 HE benötigt
- 32-A-Drehstromeingang über Anschlussleitung 5 x 6 mm² und Stecker
- Der gesamte Verteiler ist über einen 30-mA-Fehlerstromschutzschalter (RCD) abgesichert
- Spannungs- und Stromanzeige der einzelnen Phasen
- 32-A-Drehstromausgang über Geräteeinbausteckdose auf der Rückseite
- 6 Schutzkontaktsteckdosen auf der Rückseite des Gerätes (2 pro Phase)
- Jede Steckdose ist mit einem eigenen 16-A-Automaten abgesichert

Best.-Nr. 30248400


Technische Daten:

Spannungsversorgung:	380-400 V AC, 50 Hz ~
Max. Gesamtleistung:	22080 W
Max. Gesamtleistung/Phase:	7360 W
Max. Nennstrom/Phase:	32 A
Sicherungen:	6 x 16A 1 Ph, FI/RCD 40A/0,03A
Höhe:	3 HE
Maße (LxTxH):	482 x 230 x 133 mm
Eigengewicht:	6,5 kg



EUROLITE SBM-63 Stromverteiler

Stromverteiler mit Multimeter und Rollbrett

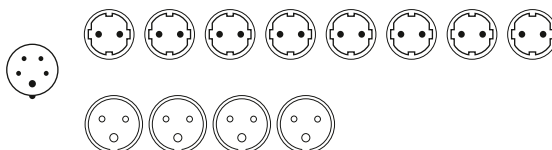

Best.-Nr. 30248410

Technische Daten:

Maße (LxBxH):	420 x 535 x 405 mm
Gewicht:	20 kg